

HONDA MARINE

Hondaマリン リギングカタログ


2026



© Honda Motor Co., Ltd 2026

HONDA
The Power of Dreams

How we move you.
CREATE ► TRANSCEND, AUGMENT

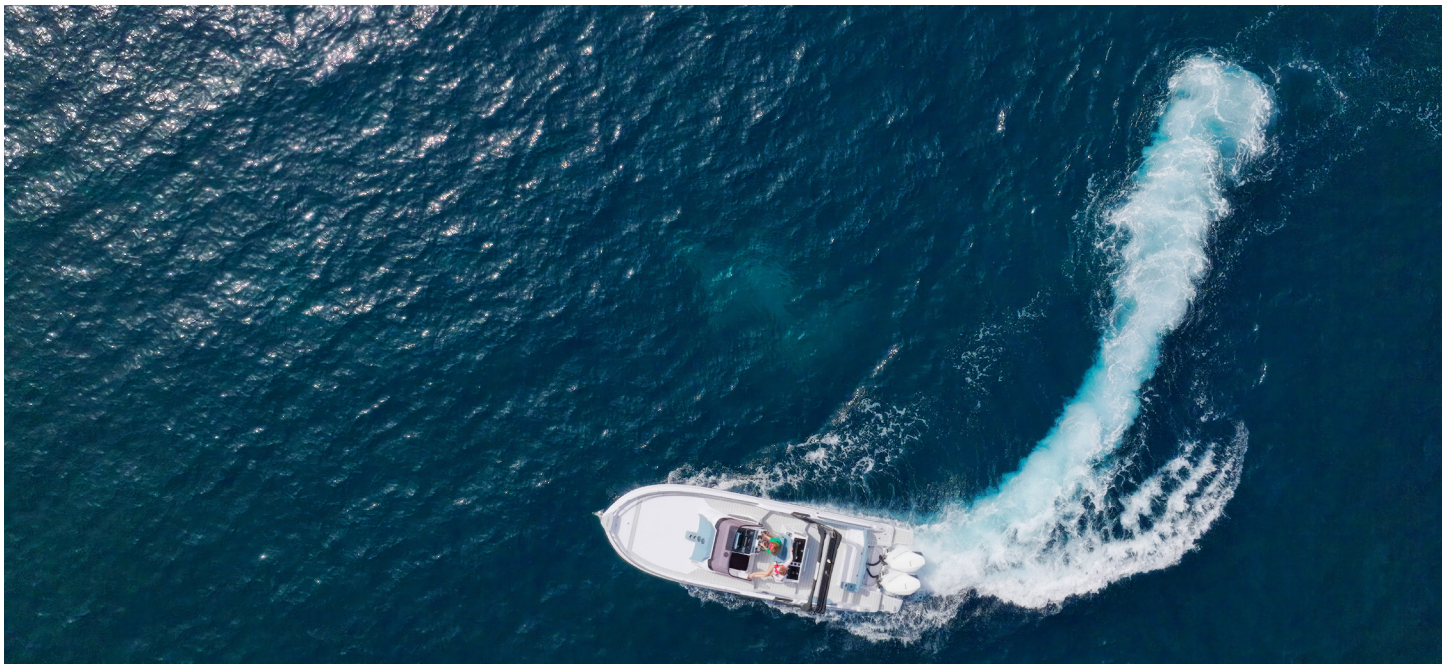

Honda の船外機は、お客様に安心してご利用いただけるよう、
最高の品質と信頼性を追求しています。

そんな、Honda 船外機のパフォーマンスを 100% 発揮するには Honda 純正用品が必要です。

Honda は、長年にわたり愛され続ける製品を目指し、
細部にまでこだわり抜いて設計・製造してきました。

そして、これからも Honda は新しい技術に挑戦し続け、環境に優しく、
より快適でより便利な機能を搭載した製品を提供し続けることで、
お客様の期待を超える価値を生み出し続ける事をお約束します。





目次

船体艤装用品

新製品情報 00 Page No. P 4～ 00



DBWモデル用セッティングパーツ 01 Page No. P 8～ 01



メカニカルモデル用セッティングパーツ 02 Page No. P 20～ 02



NMEA2000対応機器 03 Page No. P 36～ 03



プロペラ 04 Page No. P 40～ 04



その他リギング用品 05 Page No. P 46～ 05



リギングパーツ一覧 06 Page No. P 54～ 06



メンテナンスのご案内

メンテナンス用品 07 Page No. P 68～ 07



アクセサリー 08 Page No. P 74～ 08




Honda船外機シリーズ

船外機ラインナップ 09 Page No. P 78～ 09



操船アシスト機能 10 Page No. P 82～ 10



※ DBW（Drive By Wire）は快適かつ高性能な航行を目指すべく開発された、電子スロットル制御システムです。機械的なワイヤーを不要とし、より優れた操作性で、あなたの操船をサポートします。





The New 350 V8

Propelling Power and Performance to the Next Level.



To the NEXT LEVEL

最大出力350馬力の
力強い推進力

POWER

クラストップレベルの
燃費性能※

FUEL
EFFICIENCY

※ 2024年1月時点Honda調べ

リモコンとの
組合わせで
充実の操船サポート

SUPPORT

優れた静粛性で
快適なクルーズ

QUIET

高級感を
表現したデザイン

DESIGN





リギング用品新製品情報

Honda は、お客様のマリンライフをより良いものにするために、
様々な新製品をラインナップしています。

※適用モデルはカタログ内「06- リギングパーツリスト」でご確認ください。詳細は販売店へお問い合わせください。

リギング用品新製品情報




7インチ マルチファンクションディスプレイ

Features

新型7インチディスプレイが登場。
エンジンの回転数や水温などの情報をより大きく、
鮮やかに表示できるようになりました。
また、各種設定の変更も直感的に行えるようになり、
運転操作性が大幅に向上しました。



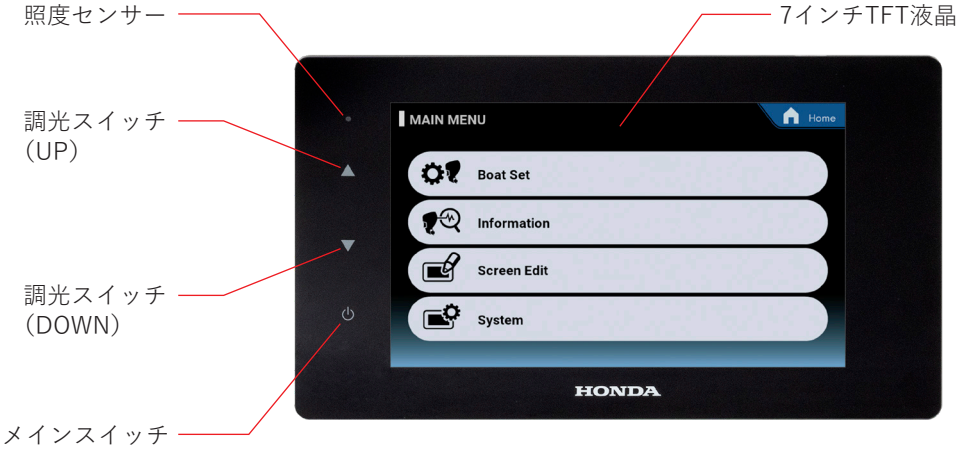

リギング用品新製品情報



フラッシュマウントリモコン（DBW）

Features

革新と美の融合

人間工学に基づいたHondaの新電子制御リモコンは、機能的で高品質な製品を目指し、
デザインを刷新し高級感ある商品に仕上げました。
新リモコンでは機能的なデザインを採用し、5つの機能スイッチを配置することで
3つの最新機能を含んだ複数の機能を直感的に制御することが可能です。

※ 3つの最新機能=トリムサポート、クルーズ コントロール、オートマチックチルト

フラッシュマウントリモコン



セレクトスイッチ



❶クルージングコントロール / アップ
❷トロールコントロール / ダウン
❸トリムサポート
❹ファストアイドル
❺アクティブ

リギング用品新製品情報



トップマウントリモコン（DBW）

トップマウントリモコン（シングル）



セレクトスイッチ



❶クルージングコントロール / アップ
❷トロールコントロール / ダウン
❸トリムサポート
❹ファストアイドル
❺アクティブ

トップマウントリモコン（デュアル）



セレクトスイッチ



❶クルージングコントロール / アップ
❷トロールコントロール / ダウン
❸トリムサポート
❹ワンレバー
❺アクティブ / ファストアイドル

01

DBWモデル用
セッティングパーツ

- リモコンBOX
- スイッチパネルKIT
- ケーブル/ハーネス
- 延長ハーネス
- ダミーカプラ
- リギング用品接続例




※部品名や部品番号、適用モデルは予告なく変更になる場合があります。ご購入の際は必ずHonda船外機正規取扱店にご相談ください。

DBWモデル用セッティングパーツ

DBWシステムとは、快適かつ高性能な航行を目指すべく開発された、
電子スロットル/シフト制御システムです。
機械的なワイヤーを不要とし、より優れた操作性で、あなたの操船をサポートします。

例）BF350 4基掛け 2ステーション DBW仕様

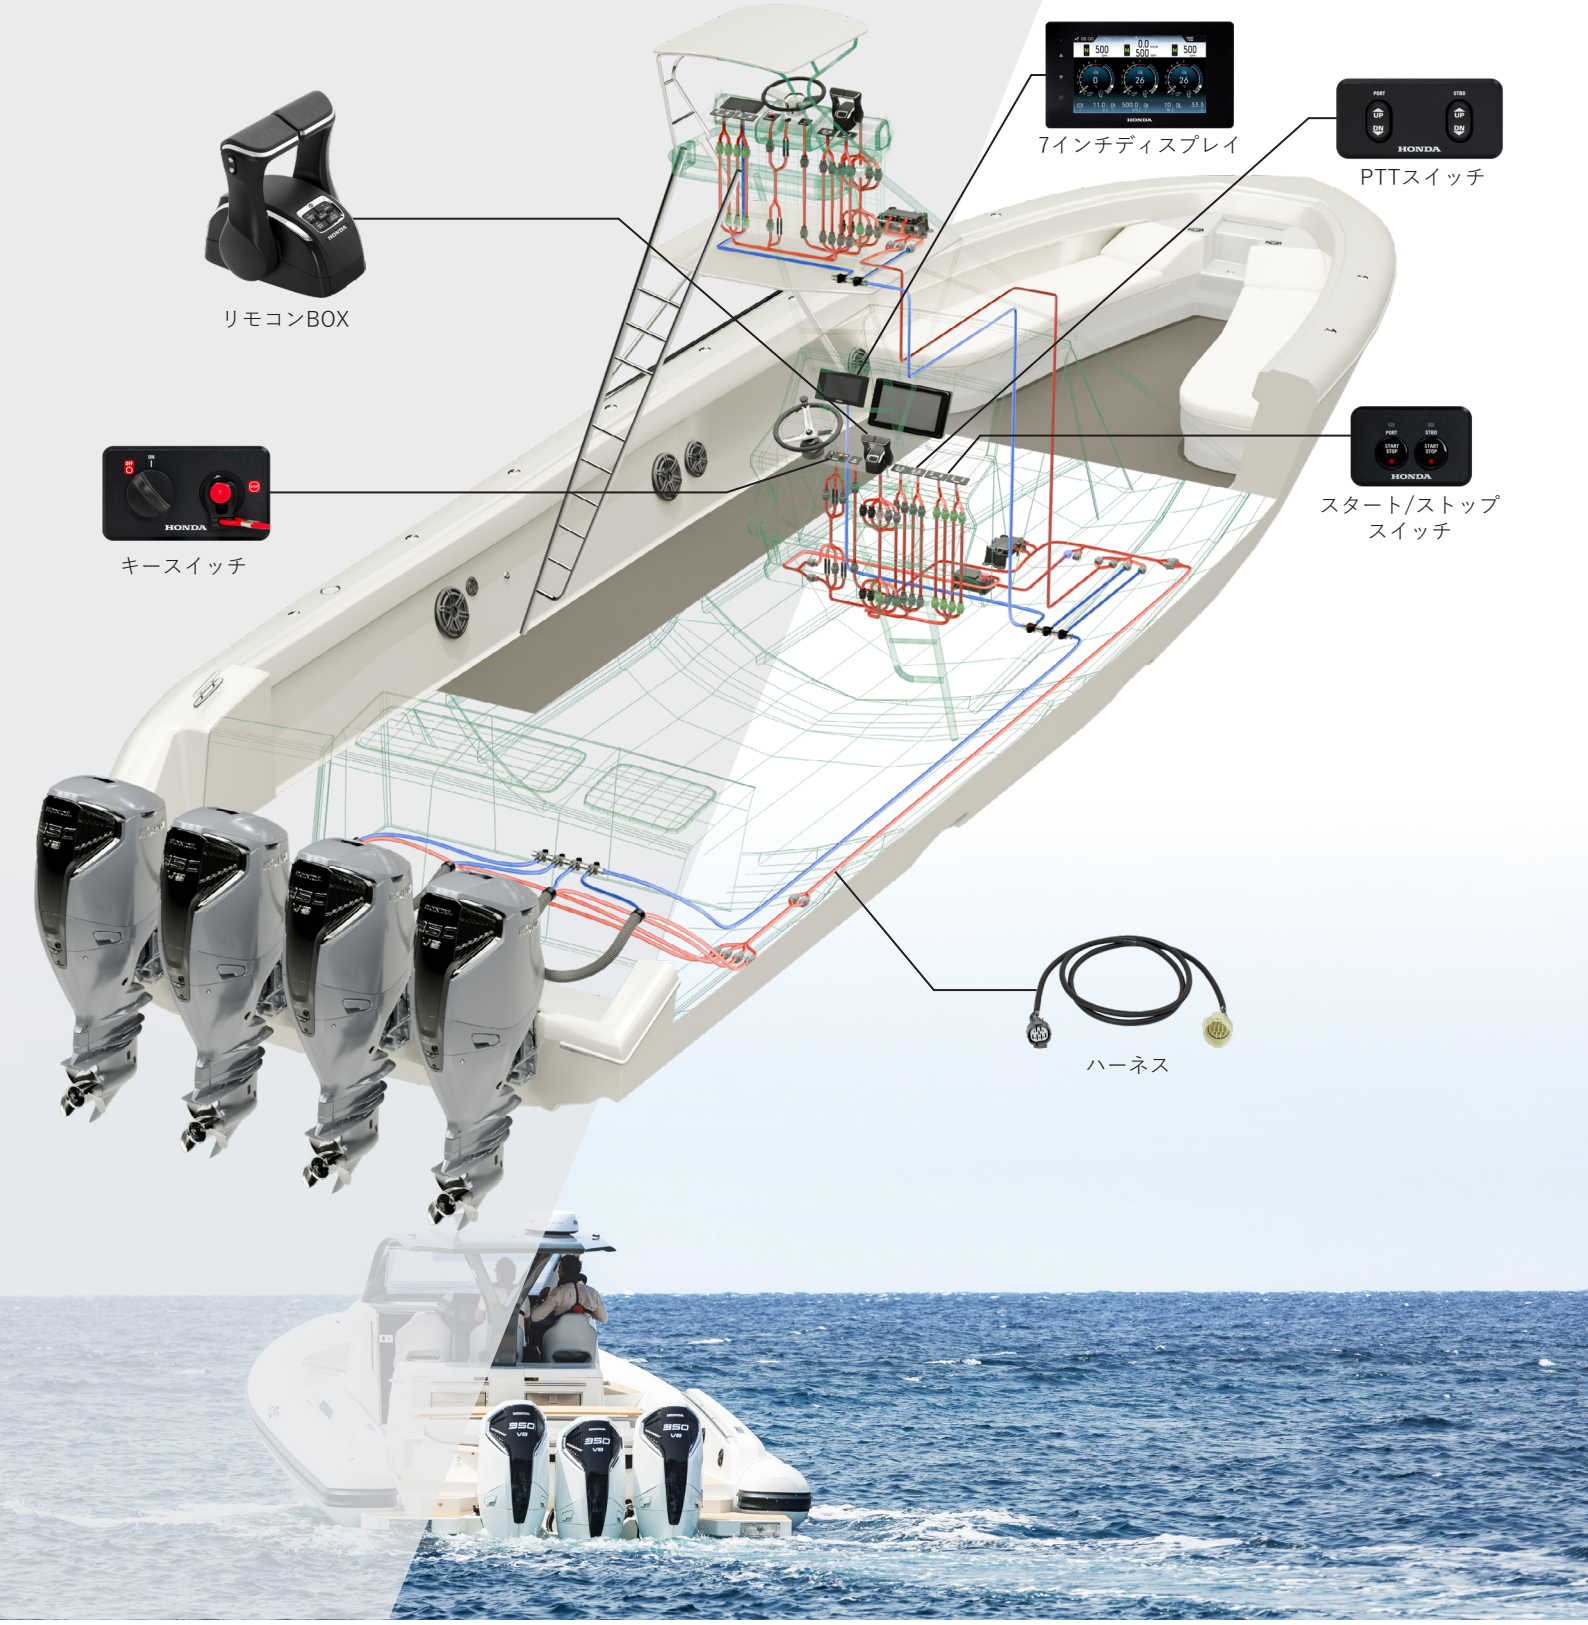

※ご使用いただく船体や船外機の仕様に合わせて適切なパーツをご使用ください。

01-1 DBWモデル用 リモコンBOX



BF115からBF350のDBWモデルは、
Honda独自の制御通信で、スムーズで快適な操作性を
実現し、お客様の快適なマリンライフをサポートします。

※メインステーション用と2ndステーション用では、部品構成が異なります。


BF115J ~ BF350A – トップマウントリモコンBOX（メインステーション用）

トップマウントリモコンBOX KIT・シングル

06240-ZVP-A03



リモコン BOX



リモコン ECU


トップマウントリモコンBOX KIT・デュアル

2 基掛け用 06240-ZVP-A63

3-4 基掛け用 06240-ZVP-B61



リモコン BOX



リモコン ECU

BF115J ~ BF350A – フラッシュマウントリモコンBOX（メインステーション用）

フラッシュマウントリモコンBOX KIT

06240-ZVP-C01



リモコン BOX



リモコン ECU



ワーニング
ブザー



キースイッチ

01-1 DBWモデル用 リモコンBOX


BF115J ~ BF350A – トップマウントリモコンBOX（2ndステーション用）

トップマウントリモコンBOX KIT・シングル

06250-ZVP-A01



リモコン BOX



リモコン ECU



ワーニング
ブザー



EM ストップ
スイッチ



ダミーカプラ


トップマウントリモコンBOX KIT・デュアル

2 基掛け用 06250-ZVP-A61

3-4 基掛け用 06250-ZVP-B61



リモコン BOX



リモコン ECU



ワーニング
ブザー



EM ストップ
スイッチ



ダミーカプラ

BF115J ~ BF350A – フラッシュマウントリモコン BOX（2nd ステーション用）

フラッシュマウントリモコンBOX KIT

06250-ZVP-C01



リモコン BOX



リモコン ECU




ワーニング
ブザー



ダミーカプラ

※ここに記載のリモコンは現在販売中の機種向けに開発されたものです。
旧モデルにも使用可能ですが、一部使用できない機能があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

01-2 DBWモデル用 スイッチパネルKIT

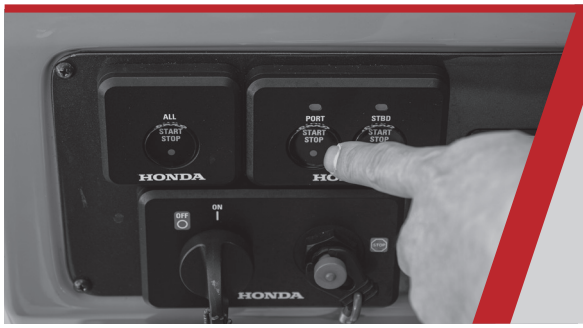

BF115からBF350のDBWモデルでは、
幅広い船体タイプにマッチする洗練された
デザインのスイッチパネルをラインナップしています。

BF115J ~ BF350A – キースイッチパネル KIT

キー始動式



横型
06323-ZVL-812



縦型
06323-ZVL-822

プッシュ始動式



横型
06323-ZVL-722



縦型
06323-ZVL-732

お知らせ
別途スタートストップスイッチKITが必要です。

BF115J ~ BF350A – スタート / ストップスイッチ KIT



シングル
06324-ZVL-601



ツイン
06324-ZVL-702



トリプル
06324-ZVL-802



ALL
06324-ZVL-020

BF115J ~ BF350A – パワートリム/チルト（PTT）スイッチKIT



ツイン
06325-ZVL-010



トリプル
06325-ZVL-601

01-2 DBWモデル用 スイッチパネルKIT

BF115J ~ BF350A – スペアキー



お知らせ

万が一、鍵を紛失された場合でもご安心ください。Hondaではスペアキーをご用意しております。鍵を無くされた際には、お近くのHonda船外機正規取扱店までご連絡いただければ、迅速に対応させていただきます。

01-3 DBWモデル用 ケーブル/ハーネス



BF115からBF350のDBWモデルでは、
幅広い船体タイプに対応する用品をラインナップし、
快適なマリンライフをサポートします。

BF115J ~ BF350A – ドロップケーブル

1基掛け用



- 6 Ft. 32590-ZVL-000
- 16 Ft. 32590-ZVL-810
- 20 Ft. 32590-ZVL-820
- 25 Ft. 32590-ZVL-830
- 30 Ft. 32590-ZVL-840

多基掛け用



- 6 Ft. 32590-ZVL-600
- 10 Ft. 32590-ZVL-700
- 14 Ft. 32590-ZVL-800
- 20 Ft. 32590-ZVP-900

BF115J ~ BF350A – ブランチケーブル



2 基掛け用
32540-ZVP-PA0

3-4 基掛け用
32540-ZVL-601

BF115J ~ BF350A – トランクケーブル



キャブタイヤタイプ
- 18 Ft. 32580-ZVL-600
- 24 Ft. 32580-ZVL-700
- 30 Ft. 32580-ZVL-800

メッシュタイプ
- 18 Ft. 32580-ZVP-C00
- 24 Ft. 32580-ZVP-N00
- 30 Ft. 32580-ZVP-U00
- 38 Ft. 32580-ZVP-800

BF115J ~ BF350A – スイッチパネル延長ハーネス



32532-ZVL-PA0

フラッシュリモコン用
32532-ZVP-PA0

注：2本(2m)/1ヶ所まで

BF115J ~ BF350A – 個別スタート / ストップスイッチ延長ハーネス



32533-ZVL-PA0

注：2本(2m)/1ヶ所まで

BF115J ~ BF350A – ALL スタート / ストップスイッチ延長ハーネス



32534-ZVL-PA0

注：2本(2m)/1ヶ所まで

BF115J ~ BF350A – PTT スイッチ延長ハーネス



32535-ZVL-PA0

注：2本(2m)/1ヶ所まで

BF115J ~ BF350A – リモコン延長ハーネス



BF115J ~ BF250D

32536-ZVL-PA0



BF115JK1 ~ BF350A

32536-ZVP-PA0

フラッシュリモコン用

32537-ZVP-PA0

注：2本(2m)/1ヶ所まで

お知らせ

BF115JK1 ～ BF250DK1 の船外機をご使用の場合は、「BF115JK1 ~ BF350A 用 32536-ZVP-PA0 / 32537-ZVP-PA0」をご使用ください。

BF115J ~ BF350A – EM ストップスイッチ延長ハーネス



32538-ZVL-PA0

注：2本(2m)/1ヶ所まで

BF115J ~ BF350A – ダミーカプラ



32108-ZVL-003

お知らせ


多基掛け時、船外機側ターミネーターカプラと入れ替える必要があります。詳しくは販売店へお問い合わせください。

DBWモデル・
リギング用品接続例

DBW モデルの代表的な接続例を掲載しています。

01-4 DBWモデル リギング用品接続例

例）BF350（1基掛け・1ステーション）

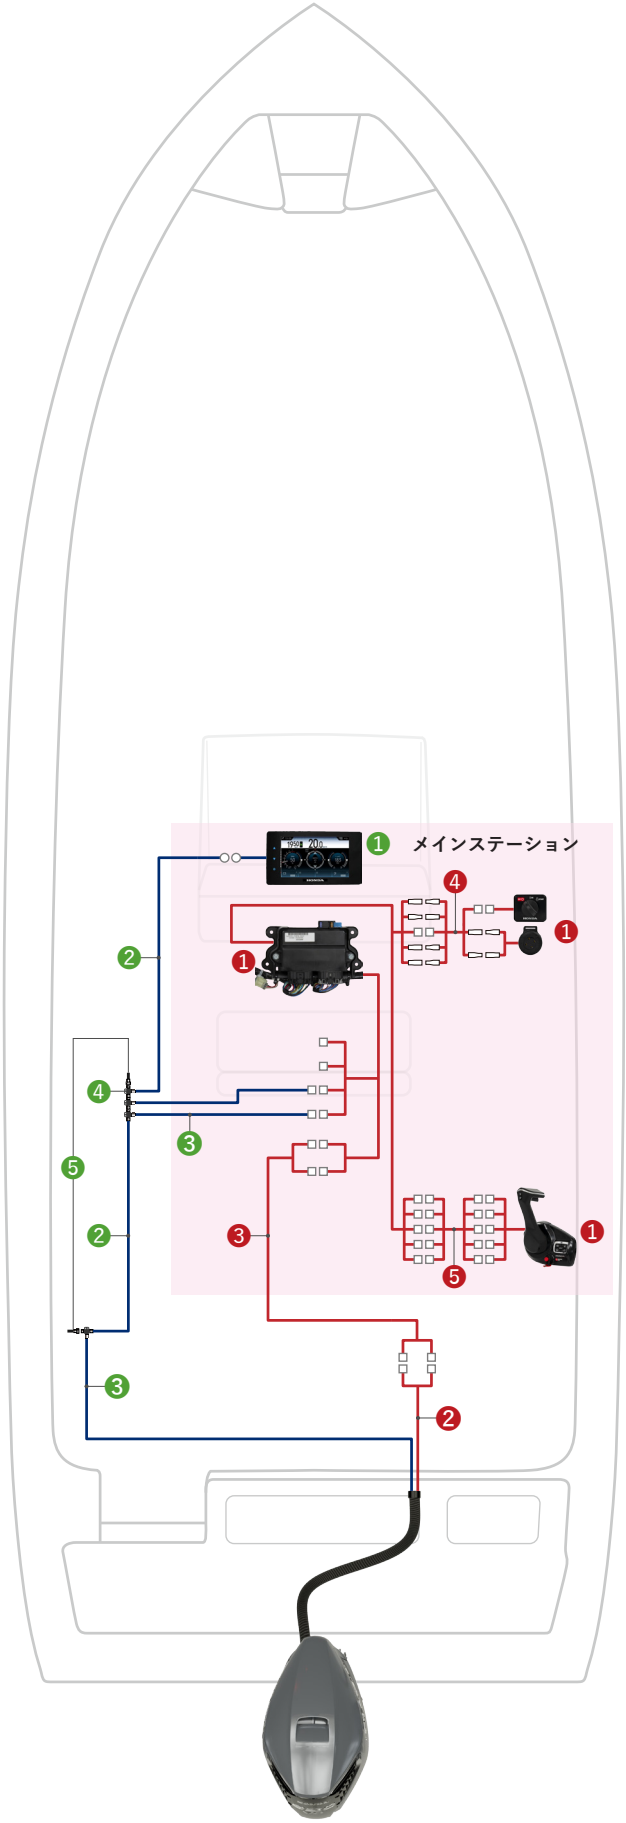

DBWリモコン系用品接続例

No.	部品名称 部品番号	個数
1	フラッシュマウントリモコンBOX KIT（メイン） 06240-ZVP-C01	1
2	ドロップケーブル（1基掛け用）6 Ft. 32590-ZVL-000	1
3	トランクケーブル　18 Ft. 32580-ZVL-600（キャブタイヤタイプ）、 32580-ZVP-C00（メッシュタイプ）	1
4	スイッチパネル延長ハーネス（フラッシュリモコン用） 32532-ZVP-PA0	1
5	リモコン延長ハーネス（フラッシュリモコン用） 32537-ZVP-PA0	1


＊ 仕様によって、必要なリギングパーツは異なります。
❹～❺の各延長ハーネスは、船体の状況に応じて各カプラー間で最大 2 本まで接続可能です。

NMEA2000用品接続例

No.	部品名称 部品番号	個数
1	7インチディスプレイKIT（DBW用） 06371-ZVP-A000	1
2	ネットワークケーブル　6 Ft. 32815-ZVL-000	2
3	インターフェースケーブルKIT　6 Ft. 06328-ZZ3-765	3
4	Tコネクター 32805-ZZ3-000	1
5	ターミネーターSET 06328-ZVL-800	1

01-4 DBWモデル リギング用品接続例

例）BF350（2基掛け・2ステーション）

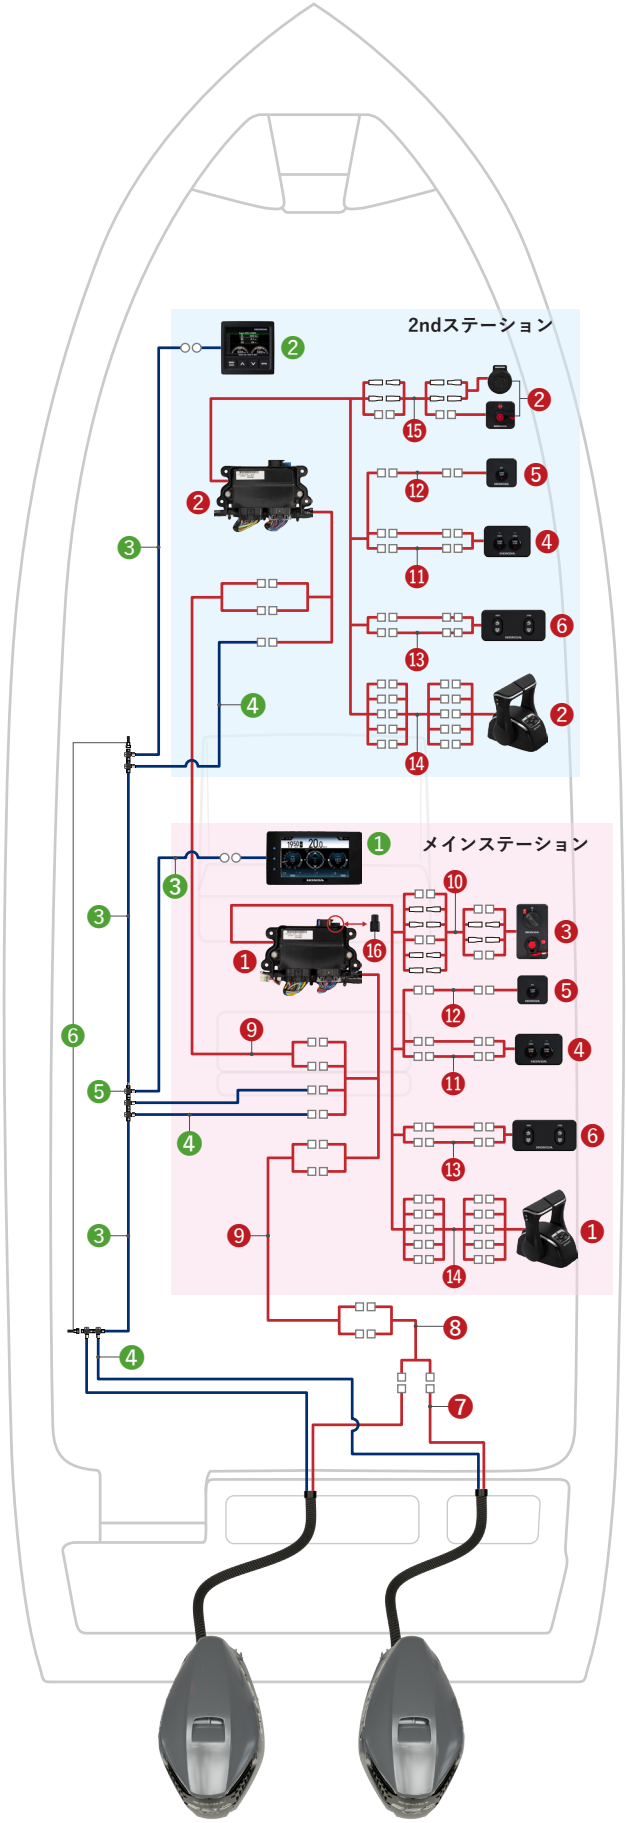

DBWリモコン系用品接続例


No.	部品名称 部品番号	個数
1	トップマウントリモコンBOX KIT・デュアル（メイン） 06240-ZVP-A63	1
2	トップマウントリモコンBOX KIT・デュアル（2nd用） 06250-ZVP-A61	1
3	キースイッチパネルKIT（プッシュ始動式）縦型 06323-ZVL-732	1
4	スタート/ストップスイッチKIT（ツイン） 06324-ZVL-702	2
5	スタート/ストップスイッチKIT（ALL） 06324-ZVL-020	2
6	パワートリム/チルト（PTT）スイッチKIT（ツイン） 06325-ZVL-010	2
7	ドロップケーブル（多基掛け用）6 Ft. 32590-ZVL-600	2
8	ブランチケーブル（2基掛け用） 32540-ZVP-PA0	1
9	トランクケーブル　18 Ft. 32580-ZVL-600（キャブタイヤタイプ）、 32580-ZVP-C00（メッシュタイプ）	2
10	スイッチパネル延長ハーネス 32532-ZVL-PA0	1
11	個別スタート/ストップスイッチ延長ハーネス 32533-ZVL-PA0	4
12	ALLスタート/ストップスイッチ延長ハーネス 32534-ZVL-PA0	2
13	PTTスイッチ延長ハーネス 32535-ZVL-PA0	4
14	リモコン延長ハーネス 32536-ZVP-PA0	2
15	EM ストップスイッチ延長ハーネス 32538-ZVL-PA0	1
16	ダミーカプラ 32108-ZVL-003	1

＊ 仕様によって、必要なリギングパーツは異なります。
⑩～⑮の各延長ハーネスは、船体の状況に応じて各カプラー間で最大 2 本まで接続可能です。

NMEA2000用品接続例

No.	部品名称 部品番号	個数
1	7インチディスプレイKIT（DBW用） 06371-ZVP-A000	1
2	4.3インチディスプレイKIT 06371-ZVP-010	1
3	ネットワークケーブル　6 Ft. 32815-ZVL-000	4
4	インターフェースケーブルKIT　6 Ft. 06328-ZZ3-765	5
5	Tコネクター 32805-ZZ3-000	2
6	ターミネーターSET 06328-ZVL-800	1

例）BF350（4基掛け・2ステーション）

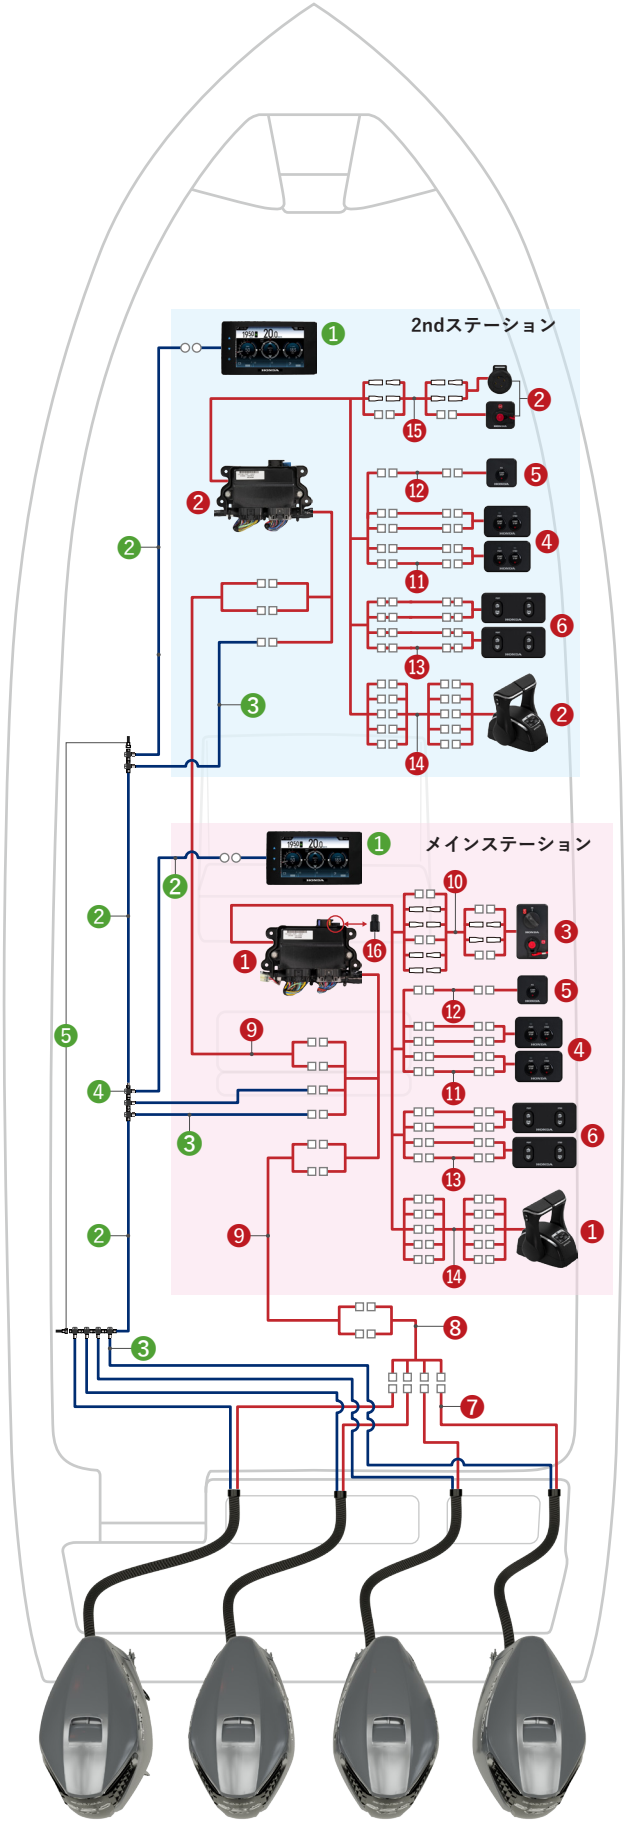

DBWリモコン系用品接続例

No.	部品名称 部品番号	個数
1	トップマウントリモコンBOX KIT・デュアル（メイン） 06240-ZVP-B61	1
2	トップマウントリモコンBOX KIT・デュアル（2nd用） 06250-ZVP-B61	1
3	キースイッチパネルKIT（プッシュ始動式）縦型 06323-ZVL-732	1
4	スタート/ストップスイッチKIT（ツイン） 06324-ZVL-702	4
5	スタート/ストップスイッチKIT（ALL） 06324-ZVL-020	2
6	パワートリム/チルト（PTT）スイッチKIT（ツイン） 06325-ZVL-010	4
7	ドロップケーブル（多基掛け用）6 Ft. 32590-ZVL-600	4
8	ブランチケーブル（3-4基掛け用） 32540-ZVL-601	1
9	トランクケーブル　18 Ft. 32580-ZVL-600（キャブタイヤタイプ）、 32580-ZVP-C00（メッシュタイプ）	2
10	スイッチパネル延長ハーネス 32532-ZVL-PA0	1
11	個別スタート/ストップスイッチ延長ハーネス 32533-ZVL-PA0	8
12	ALLスタート/ストップスイッチ延長ハーネス 32534-ZVL-PA0	2
13	PTTスイッチ延長ハーネス 32535-ZVL-PA0	8
14	リモコン延長ハーネス 32536-ZVP-PA0	2
15	EM ストップスイッチ延長ハーネス 32538-ZVL-PA0	1
16	ダミーカプラ 32108-ZVL-003	1

＊ 仕様によって、必要なリギングパーツは異なります。
⑩～⑮の各延長ハーネスは、船体の状況に応じて各カプラー間で最大 2 本まで接続可能です。

NMEA2000用品接続例


No.	部品名称 部品番号	個数
1	7インチディスプレイKIT（DBW用） 06371-ZVP-A000	2
2	ネットワークケーブル　6 Ft. 32815-ZVL-000	4
3	インターフェースケーブルKIT　6 Ft. 06328-ZZ3-765	7
4	Tコネクター 32805-ZZ3-000	2
5	ターミネーターSET 06328-ZVL-800	1

02

メカニカルモデル用セッティングパーツ

- リモコンBOX
- スペーサーキット
- スイッチパネルKIT
- トローリングコントロールスイッチKIT
- ケーブル/ハーネス
- タコメーター
- メーターハーネス
- ライティングスイッチ
- ティラーハンドル
- リギング用品接続例








※部品名や部品番号、適用モデルは予告なく変更になる場合があります。ご購入の際は必ずHonda船外機正規取扱店にご相談ください。

メカニカルモデル用セッティングパーツ

メカニカルモデルは、エンジンを直接操作するシンプルなコントロール方式です。
リモコンと船外機をコントロールケーブルで繋ぎ、直感的な操船を実現しました。
これまでも多くのボートオーナー様にご愛用いただいており、信頼と実績を兼ね揃えています。

例）BF250 2基掛け 1ステーション メカニカル仕様

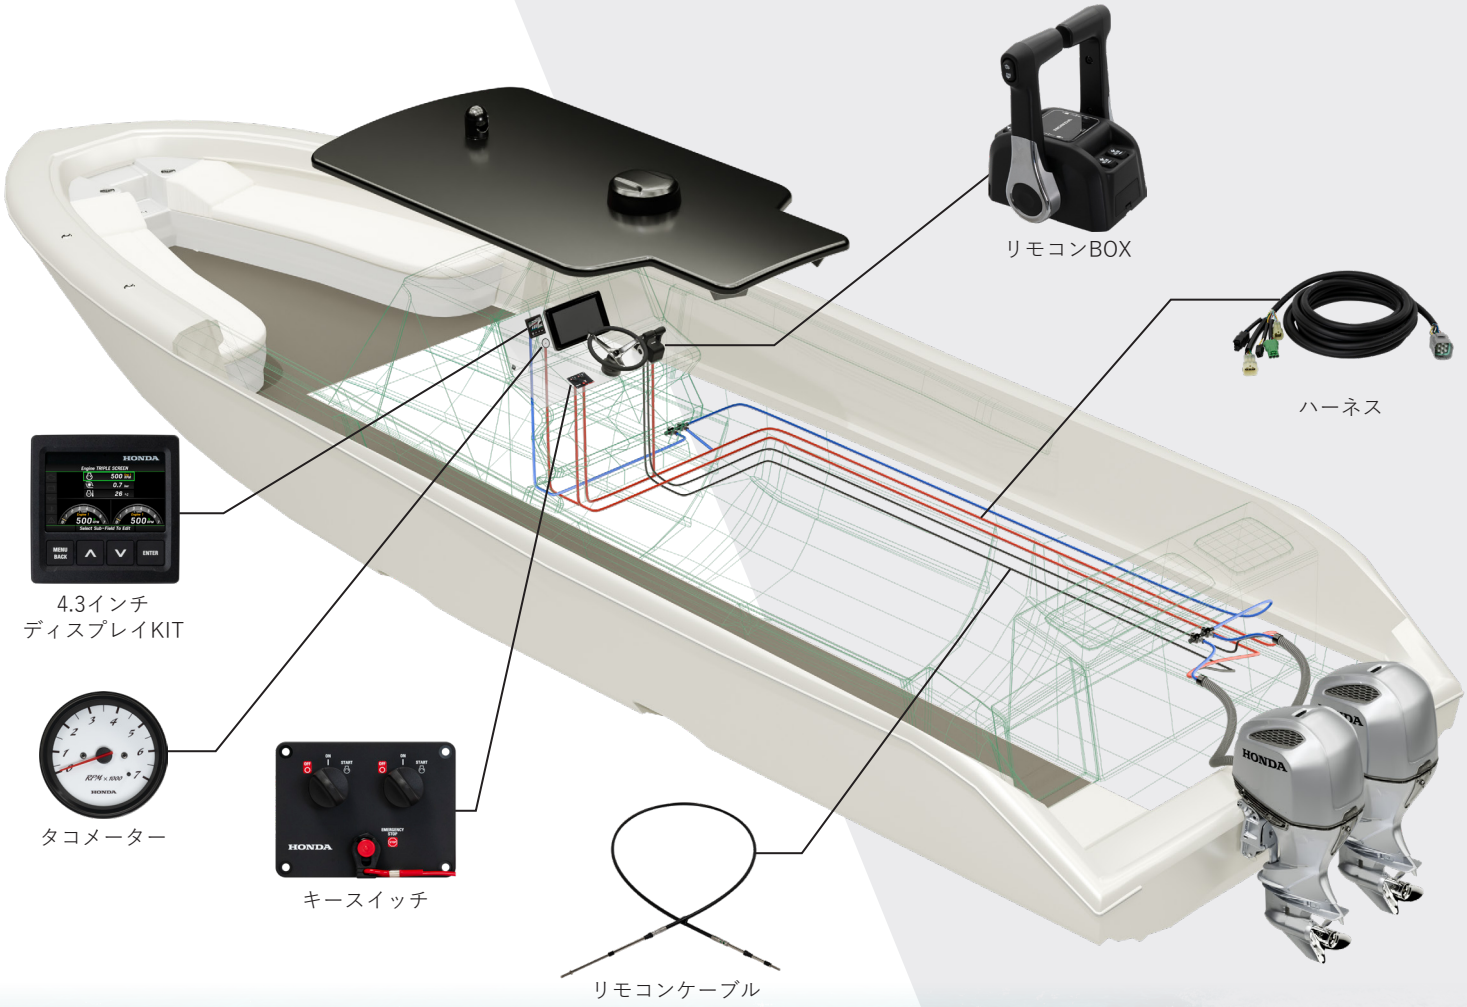



※ご使用いただく船体や船外機の仕様に合わせて適切なパーツをご使用ください。

02-1 メカニカルモデル用 リモコンBOX



高次元の操作性と耐久性を追求した
メカニカルコントロールボックスは、
幅広い船体タイプに合うデザインをラインナップし、
快適なマリンライフをサポートします。

BF25D ~ BF250D – トップマウントリモコン BOX（トローリングコントロールスイッチ無し）

シングル

06240-ZVL-U80



※ 写真は右手仕様。左手仕様に組替可能

デュアル

06240-ZY6-V92



※ 写真は右手仕様。左手仕様に組み替え可能

BF40D ~ BF150D – トップマウントリモコン BOX（トローリングコントロールスイッチ有り）

シングル

06240-ZVL-U30





※写真は右手仕様。左手仕様に組替可能

デュアル

06240-ZY6-V12





※ 写真は右手仕様。左手仕様に組替可能

BF25D ~ BF250D – フラッシュマウントリモコンBOX

右手仕様

06240-ZW7-U00





左手仕様

06240-ZW7-U10





02-1 メカニカルモデル用 リモコンBOX

BF25D ~ BF30D –
サイドマウントリモコン BOX（2 灯インジケーター）

24800-ZW2-A03（パワーチルト用）
24800-ZW2-A12（ガスダンパー用）



※ 写真は右手仕様。左手仕様に組替可。スペーサー同梱。
5mコントロールパネルケーブル同梱。

BF8D ~ BF20D –
サイドマウントリモコン BOX（2 灯インジケーター）

24800-ZW9-A03（パワーチルト用）
24800-ZW9-A12（ガスダンパー用）



※ 写真は右手仕様。左手仕様に組替可。スペーサー同梱。
コントロールパネルケーブル一体。

BF40D ~ BF250D – サイドマウントリモコンBOX（4灯インジケーター）


24800-ZZ5-A04（PTT スイッチ / 左右組換可 / スペーサー同梱）
24800-ZZ5-A13（ガスダンパー用）*1
24800-ZZ5-A24（PTT スイッチ / 左右組換可 / スペーサー同梱 / トローリングコントロールスイッチ）*2

*1：BF40D－BF50Dで使用可能
*2：BF200D－BF250Dには使用不可



BF25D ~ BF250D –
トップマウントリモコン用スペーサー KIT

シングルリモコン用 06241-ZY6-U10
デュアルリモコン用 06241-ZY6-V10

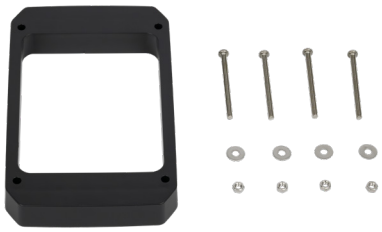

※画像はデュアルリモコン用

02-2 メカニカルモデル用 スイッチパネルKIT



メカニカルモデルでは、幅広い船体タイプに合う
デザインのスイッチパネルをラインナップし、
快適なマリンライフをサポートします。

BF40D ~ BF250D – スイッチパネル KIT

4灯・分離型

06323-ZZ5-M92



4灯・一体型

06323-ZZ5-M82



BF60A ~ BF250D – スイッチパネル KIT（シングル）

4灯ランプ無

06323-ZY6-020



お知らせ

4灯ランプ無のスイッチパネルKITをご使用いただく場合は、
Honda純正ディスプレイKITとセットでご使用ください。

BF40D ~ BF50D – スイッチパネル KIT（シングル）

4灯ランプ無

06323-ZZ5-A02



お知らせ

4灯ランプ無のスイッチパネルKITをご使用いただく場合は、
Honda純正ディスプレイKITとセットでご使用ください。

02-2 メカニカルモデル用 スイッチパネルKIT

BF40D ~ BF250D –
スイッチパネル KIT（ツイン）
4灯ランプ無

06323-ZY6-712



お知らせ

4灯ランプ無のスイッチパネルKITをご使用いただく場合は、Honda純正ディスプレイKITとセットでご使用ください。

BF40D ~ BF250D –
スイッチパネル KIT（トリプル）
4灯ランプ無

06323-ZY6-612



お知らせ

4灯ランプ無のスイッチパネルKITをご使用いただく場合は、Honda純正ディスプレイKITとセットでご使用ください。

BF25D ~ BF30D – スイッチパネル
2灯・分離型

32340-ZW5-U07



4灯・一体型

06323-ZZ5-M82



お知らせ

ACG警告灯( )とPGM-FI警告灯( )は点灯しません。
(PGM-FIモデルのBF40D ~ BF250Dでは4灯すべて点灯します。)
また、3ピンカプラ(緑)は接続しません。

BF8D ~ BF250D – スペアキー



お知らせ

万が一、鍵を紛失された場合でもご安心ください。Hondaではスペアキーをご用意しております。鍵を無くされた際には、お近くのHonda船外機正規取扱店までご連絡ください。

BF40D ~ BF150D –
トローリングコントロールスイッチ KIT

35345-ZZ3-741



02-3 メカニカルモデル用 ケーブル/ハーネス、ゲージなど



メカニカルモデルでは、
幅広い船体タイプに対応する用品をラインナップし、
快適なマリンライフをサポートします。

BF115J ~ BF250D – パネルケーブル



20 Ft. 32580-ZVL-901
25 Ft. 32580-ZVL-911
30 Ft. 32580-ZVL-921

※20P角型カプラ

BF115J ~ BF250D – コンバージョンケーブル



6 Ft. 32590-ZVL-901
10 Ft. 32590-ZVL-911

※14P丸型カプラ→20P角型カプラへ変更

お知らせ

BF115D～BF250Aシリーズを BF115J～BF250Dシリーズに乗せ換える際、ケーブルを継続使用する場合はこのケーブルが必要です。詳しくは販売店へお問い合わせください。

BF40D ~ BF150D – リモートコントロールサブハーネス



32186-ZZ3-000

お知らせ

トローリングコントロールスイッチKITを接続する際に必要です。

BF25D ~ BF100A – スイッチパネルケーブル



16 Ft. 32580-ZW2-D01
20 Ft. 32580-ZZ5-D01
25 Ft. 32580-ZZ5-D11
30 Ft. 32580-ZZ5-D21

※14P丸型カプラ

BF40D ~ BF100A – PGM インジケーターコード



20 Ft. 32185-ZZ5-600
25 Ft. 32185-ZZ5-700
30 Ft. 32185-ZZ5-800

BF40D ~ BF100A – パネルインジケーターケーブル SET



20 Ft. 06325-ZZ5-600
25 Ft. 06325-ZZ5-700
30 Ft. 06325-ZZ5-800

BF15D ~ BF20D – リモコンエクステンションケーブル

2m



32570-ZW9-D01

02-3 メカニカルモデル用 ケーブル/ハーネス、ゲージなど

BF40D ~ BF250D – タコメーター（2 パルス）

黒

06375-ZY6-U11



白

06375-ZY6-U91



BF8D ~ BF250D –
メーターハーネス A


32540-ZZ3-010



※タコメーター接続時に使用

BF40D ~ BF100D –
メーターハーネス B

32550-ZW5-U00

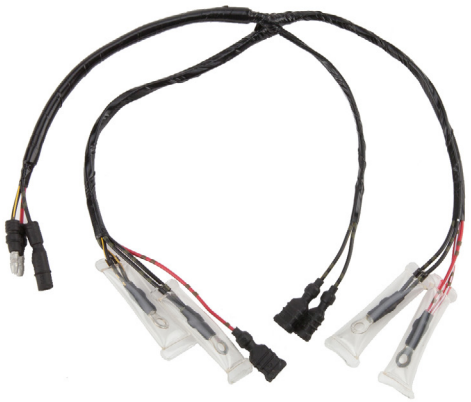

※ アワーメーターなどの使用時にメーターハーネスAに接続して使用


BF40D ~ BF250D – ライティングスイッチ

06352-ZZ5-M01



BF8D ~ BF250D – 低フリクション（HI-LEX）

5 Ft.	24905-ZY3-003	21 Ft.	24921-ZY3-003		
6 Ft.	24906-ZY3-003	22 Ft.	24922-ZY3-003		
7 Ft.	24907-ZY3-003	23 Ft.	24923-ZY3-003		
8 Ft.	24908-ZY3-003	24 Ft.	24924-ZY3-003		
9 Ft.	24909-ZY3-003	25 Ft.	24925-ZY3-003		
10 Ft.	24910-ZY3-003	26 Ft.	24926-ZY3-003		
11 Ft.	24911-ZY3-003	27 Ft.	24927-ZY3-003		
12 Ft.	24912-ZY3-003	28 Ft.	24928-ZY3-003		
13 Ft.	24913-ZY3-003	29 Ft.	24929-ZY3-003		
14 Ft.	24914-ZY3-003	30 Ft.	24930-ZY3-003		
15 Ft.	24915-ZY3-003	31 Ft.	24931-ZY3-003		
16 Ft.	24916-ZY3-003	32 Ft.	24932-ZY3-003		
17 Ft.	24917-ZY3-003	33 Ft.	24933-ZY3-003		
18 Ft.	24918-ZY3-003	34 Ft.	24934-ZY3-003		
19 Ft.	24919-ZY3-003	35 Ft.	24935-ZY3-003		
20 Ft.	24920-ZY3-003				

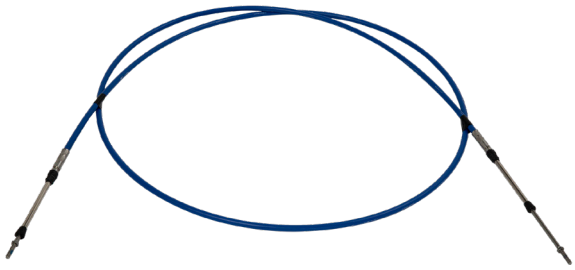

BF8D ~ BF250D – 33HPC（ニッパツメック）

5 Ft.	24905-ZY6-A01	21 Ft.	24921-ZY6-A01	37 Ft.	24937-ZY6-A01
6 Ft.	24906-ZY6-A01	22 Ft.	24922-ZY6-A01	38 Ft.	24938-ZY6-A01
7 Ft.	24907-ZY6-A01	23 Ft.	24923-ZY6-A01	39 Ft.	24939-ZY6-A01
8 Ft.	24908-ZY6-A01	24 Ft.	24924-ZY6-A01	40 Ft.	24940-ZY6-A01
9 Ft.	24909-ZY6-A01	25 Ft.	24925-ZY6-A01		
10 Ft.	24910-ZY6-A01	26 Ft.	24926-ZY6-A01		
11 Ft.	24911-ZY6-A01	27 Ft.	24927-ZY6-A01		
12 Ft.	24912-ZY6-A01	28 Ft.	24928-ZY6-A01		
13 Ft.	24913-ZY6-A01	29 Ft.	24929-ZY6-A01		
14 Ft.	24914-ZY6-A01	30 Ft.	24930-ZY6-A01		
15 Ft.	24915-ZY6-A01	31 Ft.	24931-ZY6-A01		
16 Ft.	24916-ZY6-A01	32 Ft.	24932-ZY6-A01		
17 Ft.	24917-ZY6-A01	33 Ft.	24933-ZY6-A01		
18 Ft.	24918-ZY6-A01	34 Ft.	24934-ZY6-A01		
19 Ft.	24919-ZY6-A01	35 Ft.	24935-ZY6-A01		
20 Ft.	24920-ZY6-A01	36 Ft.	24936-ZY6-A01		



02-5 メカニカルモデル用 ティラーハンドル



BF25からBF100のモデルで使用可能な
ティラーハンドルは、手元操作を可能にするとともに、
船体を広くご使用いただけます。

BF75D ~ BF100A

06533-ZY9-A71ZA



トローリングコントロールスイッチ付き


06533-ZY9-H61ZA



BF60A ~ BFP60A

トローリングコントロールスイッチ付き

06533-ZZ3-A74ZB

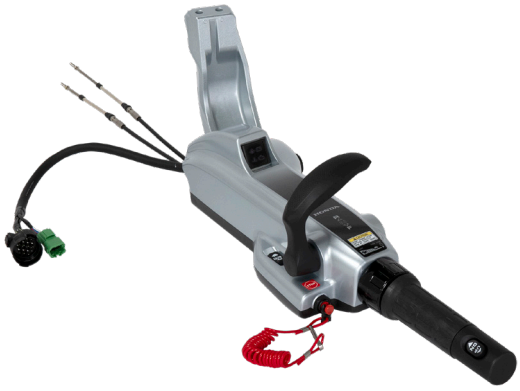

02-5 メカニカルモデル用 ティラーハンドル

BF40D ~ BF50D

06533-ZZ5-636ZB



BF25D ~ BF30D

06533-ZW2-F78ZB（ガスダンパー用）
06533-ZW2-G58ZB（パワーチルト用）








メカニカルモデル・リギング用品接続例

メカニカルモデルの代表的な接続例を掲載しています。

02-6 メカニカルモデル リギング用品接続例

例）BF40D - BF100A（1基掛け）

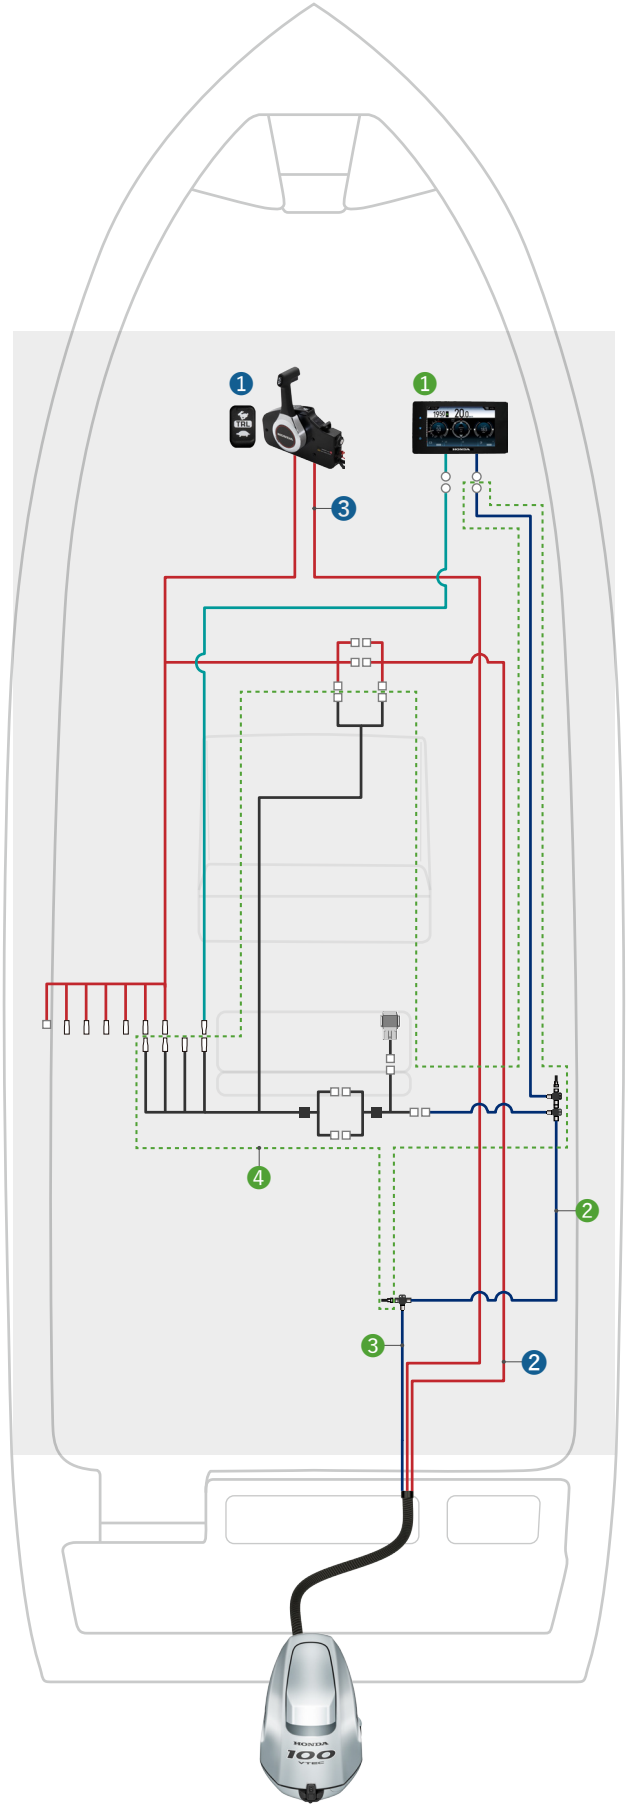

メカニカルリモコン系用品接続例

No.	部品名称 部品番号	個数
1	サイドマウントリモコンBOX（4灯インジケーター）（トローリングコントロールスイッチ付き） 24800-ZZ5-A24	1
2	スイッチパネルケーブル　16 Ft. 32580-ZW2-D01	1
3	リモコンケーブル（5～40ft） —	2


＊ 仕様によって、必要なリギングパーツは異なります。

NMEA2000用品接続例

No.	部品名称 部品番号	個数
1	7インチディスプレイKIT（メカニカル用、1基掛け） 06371-ZVP-U000	1
2	ネットワークケーブル　6 Ft. 32815-ZVL-000	1
3	インターフェースケーブルKIT　6 Ft. 06328-ZZ3-765	1
4	スターターケーブルKIT 06385-ZVL-900	1

02-6 メカニカルモデル リギング用品接続例

例）BF115J - BF150D（2基掛け）

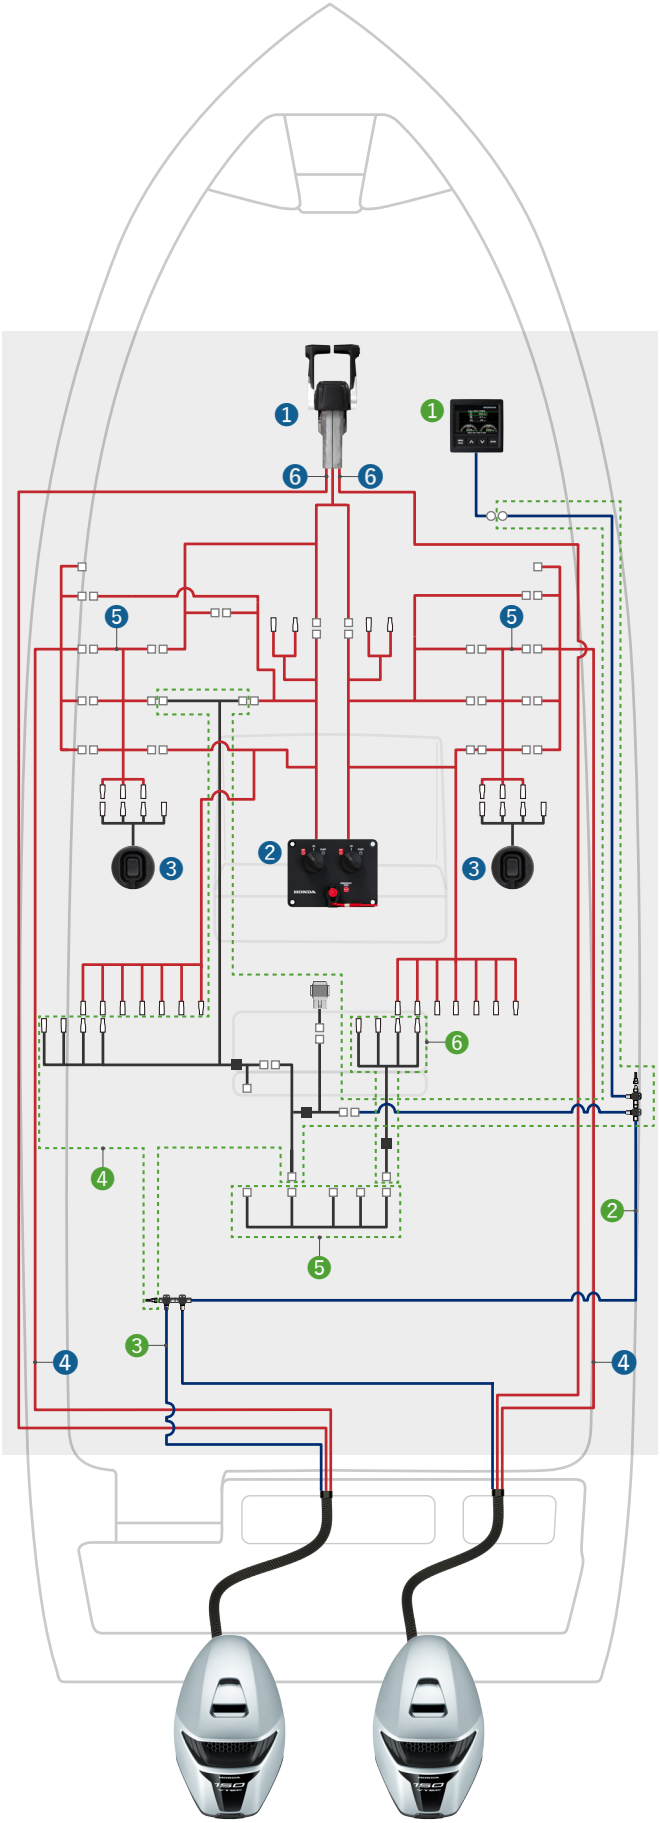

メカニカルリモコン系用品接続例

No.	部品名称 部品番号	個数
1	トップマウントリモコンBOX （トローリングコントロールスイッチ無し）・デュアル 06240-ZY6-V92	1
2	スイッチパネルKIT（ツイン）（4灯ランプ無） 06323-ZY6-712	1
3	トローリングコントロールスイッチKIT 35345-ZZ3-741	2
4	パネルケーブル　20 Ft. 32580-ZVL-901	2
5	リモートコントロールサブハーネス 32186-ZZ3-000	2
6	リモコンケーブル（5～40ft） —	4


＊ 仕様によって、必要なリギングパーツは異なります。

NMEA2000用品接続例

No.	部品名称 部品番号	個数
1	4.3インチディスプレイKIT 06371-ZVP-010	1
2	ネットワークケーブル　6 Ft. 32815-ZVL-000	1
3	インターフェースケーブルKIT　6 Ft. 06328-ZZ3-765	2
4	スターターケーブルKIT 06385-ZVL-900	1
5	ダイオードサブケーブル 32437-ZVL-900	1
6	ダイオードツインケーブル 32436-ZVL-910	1

02-6 メカニカルモデル リギング用品接続例

例）BF115J - BF150D（2基掛け）

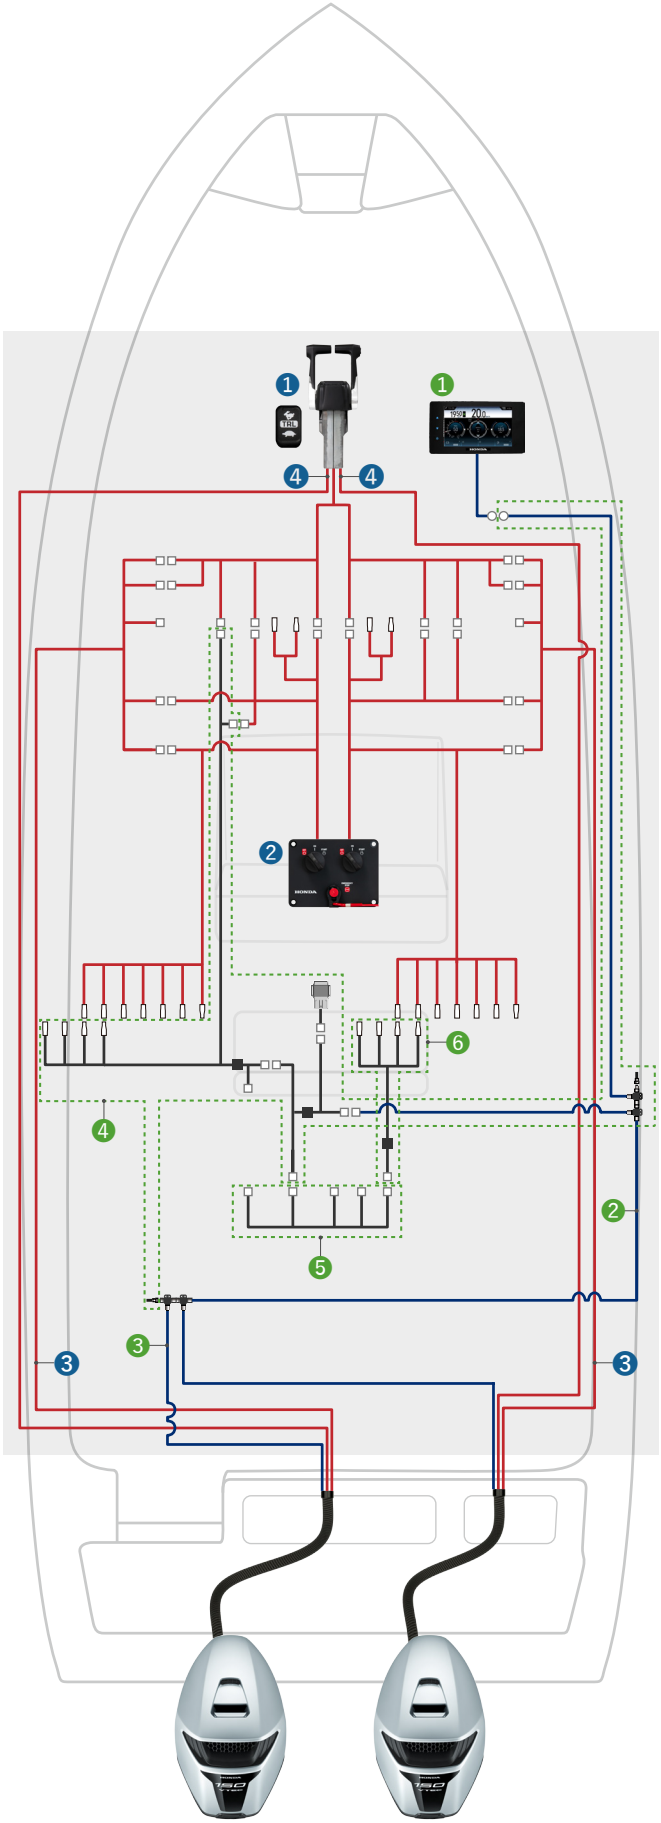

メカニカルリモコン系用品接続例

No.	部品名称 部品番号	個数
1	トップマウントリモコンBOX （トローリングコントロールスイッチ有り）・デュアル 06240-ZY6-V12	1
2	スイッチパネルKIT（ツイン）（4灯ランプ無） 06323-ZY6-712	1
3	パネルケーブル　20 Ft. 32580-ZVL-901	2
4	リモコンケーブル（5～40ft） —	4

＊ 仕様によって、必要なリギングパーツは異なります。

NMEA2000用品接続例

No.	部品名称 部品番号	個数
1	7インチディスプレイKIT（メカニカル用、2基掛け以上） 06371-ZVP-C000	1
2	ネットワークケーブル　6 Ft. 32815-ZVL-000	1
3	インターフェースケーブルKIT　6 Ft. 06328-ZZ3-765	2
4	スターターケーブルKIT 06385-ZVL-900	1
5	ダイオードサブケーブル 32437-ZVL-900	1
6	ダイオードツインケーブル 32436-ZVL-910	1

03

NMEA2000対応機器

- ディスプレイKIT
- ケーブル
- Tコネクター
- ターミネーターSET



※部品名や部品番号、適用モデルは予告なく変更になる場合があります。ご購入の際は必ずHonda船外機正規取扱店にご相談ください。

03-1 NMEA2000対応機器 ディスプレイKIT



BF40からBF350モデルでご使用いただける、
NMEA2000※に準拠した用品をラインナップし、
快適なマリンライフをサポートします。

※NMEA2000：船舶用電子機器の統一通信方式

BF115J ~ BF350A –
7 インチディスプレイ KIT
DBW用

06371-ZVP-A00

※ 4基掛けまで対応

BF40D ~ BF250D –
7 インチディスプレイ KIT
メカニカル用

1 基掛け 06371-ZVP-U00
2 基掛け以上 06371-ZVP-C00



BF40D ~ BF350A – 4.3 インチディスプレイ KIT
DBW/メカニカル共通

06371-ZVP-010

※ 4基掛けまで対応



※旧モデルの船外機について、一部ディスプレイ接続未対応の号機がございます。ご購入の際は必ずHonda船外機正規取扱店にご相談ください。

03-2 NMEA2000対応機器 ケーブル

BF40D ~ BF350A – 7インチディスプレイ用バッテリー接続ケーブル



32711-ZVP-600

BF40D ~ BF350A – ネットワークケーブル



6 Ft.	32815-ZVL-000
16 Ft.	32815-ZVL-600
32 Ft.	32815-ZVL-700
49 Ft.	32815-ZVL-800

BF40D ~ BF350A – インターフェースケーブル KIT



6 Ft.	06328-ZZ3-765
10 Ft.	06328-ZVL-602
16 Ft.	06328-ZVL-702

※ インターフェースケーブルとTコネクターのSET

BF40D ~ BF350A – インターフェースケーブル



6 Ft.	32800-ZZ3-000
10 Ft.	32800-ZVL-600
16 Ft.	32800-ZVL-700

BF40D ~ BF250D – スターターケーブル KIT

06385-ZVL-900

お知らせ
メカニカルモデルで使用。



BF40D ~ BF350A – Tコネクター

32805-ZZ3-000



BF40D ~ BF350A – ターミネーター SET

06328-ZVL-800



32806-ZVL-000
（オス）



32807-ZVL-000
（メス）

※船外機を多基掛けでご利用の場合は、必要に応じて以下の用品をお買い求めください。

BF40D ~ BF250D – ダイオードサブケーブル

32437-ZVL-900



お知らせ
多基掛け用。

BF40D ~ BF250D – ダイオードツインケーブル


32436-ZVL-910



お知らせ
使用エンジン数によって
必要数が異なります。
多基掛け用。

04
プロペラ

- ステンレスプロペラ
- アルミプロペラ
- 樹脂プロペラ

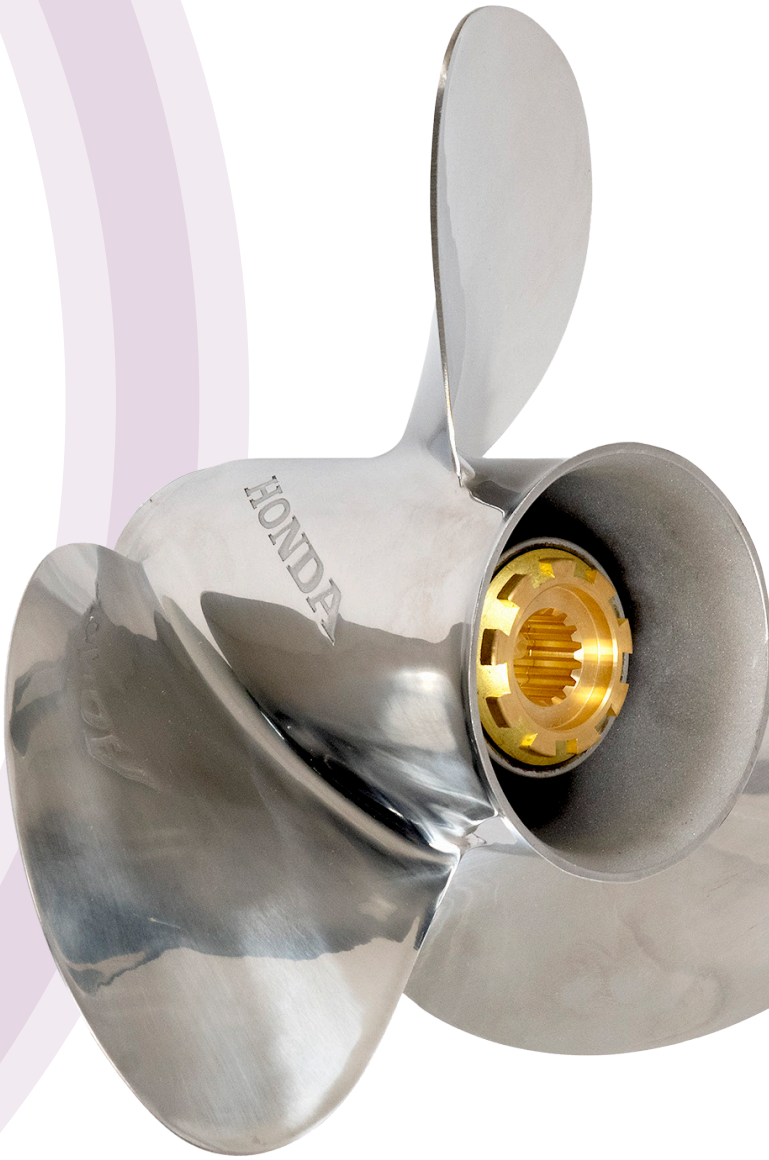



※部品名や部品番号、適用モデルは予告なく変更になる場合があります。ご購入の際は必ずHonda船外機正規取扱店にご相談ください。

04-1 プロペラ



船外機の性能を十分に発揮するために、
適切なプロペラマッチングが必要です。
Hondaでは幅広いラインナップでお客様の用途に合った
快適なマリンライフをサポートします。

スタンダードローテーション

BF300A ~ BF350A –
ステンレスプロペラ（3 ブレード）

58130-ZVP-701 (16 X 15)
58130-ZVP-801 (16 X 16)
58130-ZVP-A01 (16 X 17)
58130-ZVP-C01 (16 X 18)
58130-ZVP-003 (16 X 19)
58130-ZVP-N01 (16 X 20)
58130-ZVP-601 (16 X 21)
58130-ZVP-U01 (16 X 23)

BF200D ~ BF250D –
ステンレスプロペラ（3ブレード）

58130-ZX2-T01 (15-3/4 X 15)
58130-ZX2-T11 (15-1/2 X 17)
58130-ZX2-T21 (15-1/4 X 19)
58130-ZX2-T31 (15 X 21)
58130-ZX2-T41 (14-3/4 X 23)
58130-ZX2-T51 (14-1/2 X 25)
58130-ZX2-T61 (14-1/2 X 27)

BF115J ~ BF150D –
ステンレスプロペラ（3 ブレード）

58130-ZY3-T01 (14-1/2 X 15)
58130-ZY3-T11 (14-1/4 X 17)
58130-ZY3-T21 (14 X 19)
58130-ZY3-T31 (14 X 21)
58130-ZY3-T41 (14-1/2 X 23)
58130-ZY3-T51 (14 X 25)

BF75D ~ BF100A –
ステンレスプロペラ（3 ブレード）

58130-ZW1-W93 (13-1/4 X 17)
58130-ZW1-V03 (13 X 19)
58130-ZW7-U22 (13-1/4 X 19)
58130-ZW1-V13 (13 X 21)
58130-ZW7-U32 (13-1/4 X 21)



04-1 プロペラ

カウンターローテーション

BF300A ~ BF350A –
ステンレスプロペラ（3 ブレード）
（カウンターローテーション）

58180-ZVP-701 (16 X 15)
58180-ZVP-801 (16 X 16)
58180-ZVP-A01 (16 X 17)
58180-ZVP-C01 (16 X 18)
58180-ZVP-003 (16 X 19)
58180-ZVP-N01 (16 X 20)
58180-ZVP-601 (16 X 21)
58180-ZVP-U01 (16 X 23)

BF115J ~ BF150D –
ステンレスプロペラ（3 ブレード）
（カウンターローテーション）

58180-ZY3-T01 (14-1/2 X 15)
58180-ZY3-T11 (14-1/2 X 17)
58180-ZY3-T21 (14 X 19)
58180-ZY3-T31 (14 X 21)
58180-ZY3-T41 (14-1/2 X 23)

BF200D ~ BF250D –
ステンレスプロペラ（3 ブレード）
（カウンターローテーション）

58180-ZX2-T01 (15-3/4 X 15)
58180-ZX2-T11 (15-1/2 X 17)
58180-ZX2-T21 (15-1/4 X 19)
58180-ZX2-T31 (15 X 21)
58180-ZX2-T41 (14-3/4 X 23)
58180-ZX2-T51 (14-1/2 X 25)
58180-ZX2-T61 (14-1/2 X 27)



04-1 プロペラ

スタンダードローテーション

BF115J ~ BF150D –
アルミプロペラ（3 ブレード）

58130-ZY3-V01ZA (15-1/2 X 13)
58130-ZY3-V12ZA (15 X 15)
58130-ZY3-V22ZA (14-4/5 X 17)
58130-ZY3-V32ZA (14-1/2 X 19)
58130-ZY3-V42ZA (14-3/10 X 21)
58130-ZY3-V52ZA (14-1/5 X 23)

BF75D ~ BF100A –
アルミプロペラ（3 ブレード）

58130-ZW1-W03ZA (14 X 11)
58130-ZW1-W13ZA (13-3/4 X 13)
58130-ZY9-H01ZA (13-1/2 X 14)
58130-ZW1-W24ZA (13-1/2 X 15)
58130-ZW1-W33ZA (13-1/4 X 17)
58130-ZW1-W64ZA (13 X 19)
58130-ZZ0-D81ZB (13-1/5 X 19)
58130-ZW1-W43ZB (13 X 21)
58130-ZZ0-D91ZB (13-1/5 X 21)

BFP60A –
アルミプロペラ（3 ブレード）

58130-ZZ3-W91ZA (14 X 9)
58130-ZW1-W03ZA (14 X 11)
58130-ZW1-W13ZA (13-3/4 X 13)
58130-ZW1-W24ZA (13-1/2 X 15)
58130-ZW1-W33ZA (13-1/4 X 17)
58130-ZW1-W64ZA (13 X 19)
58130-ZZ0-D81ZB (13-1/5 X 19)

BF60A –
アルミプロペラ（3 ブレード）

58130-ZW4-H11ZA (12-1/8 X 9)
58130-ZW4-H21ZA (11-5/8 X 11)
58130-ZW4-H02ZA (11-3/8 X 12)
58130-ZZ5-660ZA (11-1/2 X 12)
58130-ZW4-H32ZA (11-1/8 X 13)
58130-ZZ5-000ZA (11-1/4 X 13)
58130-ZW4-H43ZA (11-1/8 X 14)
58130-ZZ5-760ZA (11-1/2 X 14-1/4)
58130-ZW4-H53ZA (11 X 15)
58130-ZZ3-W71ZA (11 X 16)
58130-ZZ3-W81ZA (11 X 17)



04-1 プロペラ

スタンダードローテーション

BF40D ~ BF50D –
アルミプロペラ（3 ブレード）

58130-ZW4-H11ZA (12-1/8 X 9)
58130-ZZ5-630ZA (11-3/4 X 10)
58130-ZW4-H21ZA (11-5/8 X 11)
58130-ZW4-H02ZA (11-3/8 X 12)
58130-ZZ5-660ZA (11-1/2 X 12)
58130-ZW4-H32ZA (11-1/8 X 13)
58130-ZZ5-000ZA (11-1/4 X 13)
58130-ZW4-H43ZA (11-1/8 X 14)
58130-ZZ5-760ZA (11-1/2 X 14-1/4)
58130-ZW4-H53ZA (11 X 15)

BF25D ~ BF30D –
アルミプロペラ（3 ブレード）

58130-ZV7-860ZB (10 X 8-1/4)
58130-ZW2-F11ZA (9-7/8 X 9)
58130-ZV7-850ZA (9-3/4 X 9-7/8)
58130-ZW2-F21ZA (9-7/8 X 10)
58130-ZW2-F31ZA (9-7/8 X 11)
58130-ZV7-000ZA (9-1/4 X 12)
58130-ZW2-F01ZA (9-7/8 X 12)
58130-ZW2-F41ZA (9-7/8 X 13)

BF15D ~ BF20D –
アルミプロペラ（4 ブレード）

58130-ZW9-V02ZA (9-1/4 X 7)
58130-ZW9-V12ZA (9-1/4 X 8)
58130-ZW9-V22ZA (9-1/4 X 9)
58130-ZW9-V32ZA (9-1/4 X 10)
58130-ZW9-V42ZA (9-1/4 X 11)
58130-ZY0-B92ZA (10 X 7-5/8)

BF8D ~ BF9.9D –
アルミプロペラ（4 ブレード）

58130-ZW9-B23ZA (10 X 6-1/2)
58130-ZW9-V02ZA (9-1/4 X 7)
58130-ZW9-V12ZA (9-1/4 X 8)
58130-ZW9-V22ZA (9-1/4 X 9)
58130-ZW9-V32ZA (9-1/4 X 10)
58130-ZW9-V42ZA (9-1/4 X 11)



3ブレードプロペラ



4ブレードプロペラ

04-1 プロペラ

スタンダードローテーション

BF5D ~ BF6A -

アルミプロペラ（3 ブレード）

58130-ZVD-U01ZA (7-1/4 X 5-1/2)
58130-ZVD-701ZA (7-7/8 X 5-7/8)
58130-ZVD-601ZA (7-7/8 X 6-3/4)
58130-ZVD-003ZA (7-7/8 X 7-1/2)
58130-ZVD-801ZA (7-7/8 X 8-1/4)



BF2D -

樹脂プロペラ（3 ブレード）

58130-ZV0-841ZB (7-1/4 X 4-3/4)



05

その他リギング用品

- チャージコイルKIT
- ステアリングロッドKIT
- ステアリングプレート
- フューエルタンク
- フューエルタンクコネクタ
- フューエルチューブ
- チルトリミットスイッチKIT
- パワーハーネス延長コード







※部品名や部品番号、適用モデルは予告なく変更になる場合があります。ご購入の際は必ずHonda船外機正規取扱店にご相談ください。

05-1 その他リギング用品 チャージキット



Hondaでは、皆様が安心安全に
マリンライフを過ごしていただけるように、
様々な用品を取り揃えています。

BF8D ~ BF20D – チャージコイルKIT（12V-6A）

06316-ZY1-030 (BF15D)
06316-ZW9-030 (BF8D, BF9.9D)




※画像は 06316-ZY1-030 (BF15D, 20D)

BF200D ~ BF250D –

ステアリングロッドKIT（転舵角 30°）


06532-ZY3-U00

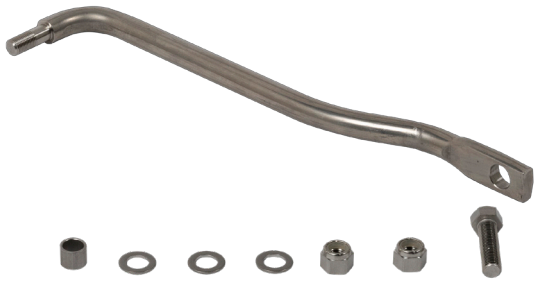

BF75D ~ BF150D –

ステアリングロッド KIT（転舵角 30°）


06532-ZY6-U00

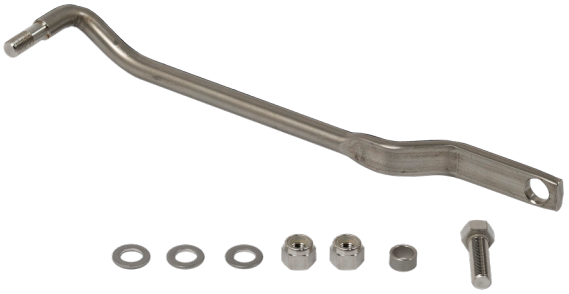

BF60A ~ BFP60A –

ステアリングロッドKIT（転舵角 50°）

06531-ZZ3-000

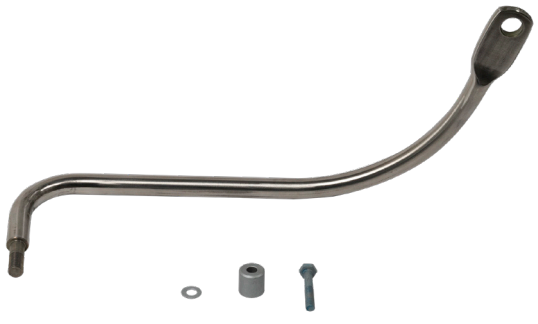

BF75D ~ BF100A – ステアリングプレート

53234-ZW1-010



BF25D ~ BF30D – ステアリングプレート

53234-ZV7-781



BF8D ~ BF20D – ステアリングプレート

53234-ZW9-830



BF5D ~ BF100A – 25L フューエルタンク

17010-ZV5-907



BF5D ~ BF100A – 12L フューエルタンク

17010-ZV4-906



BF5D ~ BF100A – フューエルタンクコネクタ

17660-ZW9-003



BF60A ~ BF350A – フューエルチューブ

17700-ZX2-010



BF60A ~ BF100A –

フューエルチューブ（フューエルタンク側コネクタ付）

17700-ZY9-000



BF5D ~ BF50D –

フューエルチューブ（両端コネクタ有り）

17700-ZW9-030



BF60A ~ BF350A –

プライマーバルブ

17610-ZX2-000




BF115J ~ BF150D –
チルトリミットスイッチ KIT
BF115J-BF150D専用

06357-ZVT-000



BF60A ~ BFP60A –
チルトリミットスイッチ KIT
BF60専用

06357-ZZ3-000

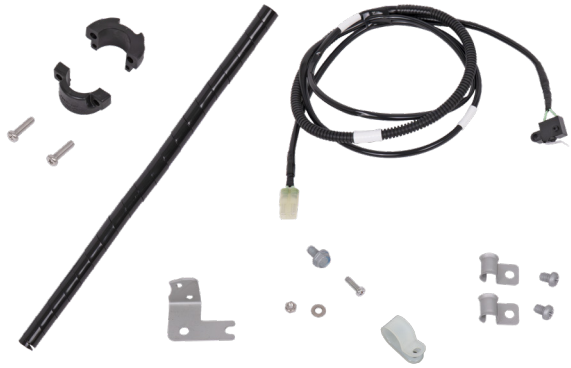



BF115J ~ BF350A –
パワーハーネス延長コード

31576-ZVL-000





06

リギングパーツ一覧

- DBWモデル
- メカニカルモデル
- NMEA2000対応機器
- プロペラ
- その他リギング用品



※部品名や部品番号、適用モデルは予告なく変更になる場合があります。ご購入の際は必ずHonda船外機正規取扱店にご相談ください。

DBWモデルパーツ一覧 - No.1

分類	部品番号	部品名称	仕様	BF2D	BF5D BF6A	BF8D BF9.9D	BF15D BF20D	BF25D BF30D	BF40D BF50D	BF60A	BFP60A (パワスラ)	BF75D BF80A BF90D BF100A	BF115JK1 BF135DK1 BF150DK1		BF200DK1 BF225DK1 BF250DK1		BF300A BF350A
				MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	DBW	MECH	DBW	DBW
リモコン	06240-ZVP-C01	フラッシュマウントリモコンBOX KIT（メイン）	メイン用、5スイッチモデル											●		●	●
リモコン	06250-ZVP-C01	フラッシュマウントリモコンBOX KIT（2nd用）	2nd用、5スイッチモデル											●		●	●
リモコン	06240-ZVP-A03	トップマウントリモコンBOX KIT・シングル（メイン）	メイン用、1基掛け											●		●	●
リモコン	06240-ZVP-A63	トップマウントリモコンBOX KIT・デュアル（メイン）2基掛け用	メイン用、2基掛け											●		●	●
リモコン	06240-ZVP-B61	トップマウントリモコンBOX KIT・デュアル（メイン）3-4基掛け用	メイン用、3-4基掛け											●		●	●
リモコン	06250-ZVP-A01	トップマウントリモコンBOX KIT・シングル（2nd用）	2nd用、1基掛け											●		●	●
リモコン	06250-ZVP-A61	トップマウントリモコンBOX KIT・デュアル（2nd用）2基掛け用	2nd用、2基掛け											●		●	●
リモコン	06250-ZVP-B61	トップマウントリモコンBOX KIT・デュアル（2nd用）3-4基掛け用	2nd用、3-4基掛け											●		●	●
パネル	06323-ZVL-812	キースイッチパネルKIT　横（キー始動式）	電源ON-始動/停止、横型、1基掛け											●		●	●
パネル	06323-ZVL-822	キースイッチパネルKIT　縦（キー始動式）	電源ON-始動/停止、縦型、1基掛け											●		●	●
パネル	06323-ZVL-722	キースイッチパネルKIT　横（プッシュ始動式）	電源ON、横型、多基掛け ※スタートストップスイッチとセットで使用											●		●	●
パネル	06323-ZVL-732	キースイッチパネルKIT　縦（プッシュ始動式）	電源ON、縦型、多基掛け ※スタートストップスイッチとセットで使用											●		●	●
パネル	06324-ZVL-601	スタート/ストップスイッチKIT	始動/停止、1基掛け											●		●	●
パネル	06324-ZVL-702	スタート/ストップスイッチKIT 個別 2基掛け	個別 始動/停止、2基掛け											●		●	●
パネル	06324-ZVL-802	スタート/ストップスイッチKIT 個別 3基掛け	個別 始動/停止、3基掛け											●		●	●
パネル	06324-ZVL-020	スタート/ストップスイッチKIT（ALL）	一括 始動/停止、2-4基掛け											●		●	●
パネル	06325-ZVL-010	パワートリム/チルト（PTT）スイッチKIT 個別 2基掛け	個別 Up/Down、2基掛け											●		●	●
パネル	06325-ZVL-601	パワートリム/チルト（PTT）スイッチKIT 個別 3基掛け	個別 Up/Down、3基掛け											●		●	●
ケーブル	32532-ZVL-PA0	スイッチパネル延長ハーネス	2本(2m)/1ヶ所まで											●		●	●
ケーブル	32533-ZVL-PA0	個別スタート/ストップスイッチ延長ハーネス	2本(2m)/1ヶ所まで											●		●	●
ケーブル	32534-ZVL-PA0	ALLスタート/ストップスイッチ延長ハーネス	2本(2m)/1ヶ所まで											●		●	●
ケーブル	32535-ZVL-PA0	PTTスイッチ延長ハーネス	2本(2m)/1ヶ所まで											●		●	●
ケーブル	32536-ZVL-PA0	リモコン延長ハーネス	2本(2m)/1ヶ所まで、BF115J-BF250D											●		●	
ケーブル	32536-ZVP-PA0	リモコン延長ハーネス	2本(2m)/1ヶ所まで、BF115JK1-BF350A											●		●	●
ケーブル	32538-ZVL-PA0	EMストップスイッチ延長ハーネス	2nd用、2本(2m)/1ヶ所まで											●		●	●
ケーブル	32532-ZVP-PA0	スイッチパネル延長ハーネス（フラッシュリモコン用）	フラッシュリモコンのキースイッチパネル、 2本(2m)/1ヶ所まで											●		●	●
ケーブル	32537-ZVP-PA0	リモコン延長ハーネス（フラッシュリモコン用）	フラッシュリモコン用、2本(2m)/1ヶ所まで											●		●	●
ケーブル	32540-ZVP-PA0	ブランチケーブル 2基掛け用	DROP-TRUNKの間(2FT)、2基掛け											●		●	●
ケーブル	32540-ZVL-601	ブランチケーブル 3-4掛け用	DROP-TRUNKの間(2FT)、3-4基掛け											●		●	●
ケーブル	32580-ZVL-600	トランクケーブル 18ft（キャブタイヤタイプ）	ドロップケーブルを直接リモコンに接続できれば不要。 2F用は1本必要											●		●	●
ケーブル	32580-ZVL-700	トランクケーブル 24ft（キャブタイヤタイプ）	ドロップケーブルを直接リモコンに接続できれば不要。 2F用は1本必要											●		●	●
ケーブル	32580-ZVL-800	トランクケーブル 30ft（キャブタイヤタイプ）	ドロップケーブルを直接リモコンに接続できれば不要。 2F用は1本必要											●		●	●
ケーブル	32580-ZVP-800	トランクケーブル 38ft（メッシュタイプ）	ドロップケーブルを直接リモコンに接続できれば不要。 2F用は1本必要											●		●	●
ケーブル	32580-ZVP-C00	トランクケーブル 18ft（メッシュタイプ）	ドロップケーブルを直接リモコンに接続できれば不要。 2F用は1本必要											●		●	●
ケーブル	32580-ZVP-N00	トランクケーブル 24ft（メッシュタイプ）	ドロップケーブルを直接リモコンに接続できれば不要。 2F用は1本必要											●		●	●

DBWモデルパーツ一覧 - No.2

分類	部品番号	部品名称	仕様	BF2D	BF5D BF6A	BF8D BF9.9D	BF15D BF20D	BF25D BF30D	BF40D BF50D	BF60A	BFP60A (パワステ)	BF75D BF80A BF90D BF100A	BF115JK1 BF135DK1 BF150DK1		BF200DK1 BF225DK1 BF250DK1		BF300A BF350A
				MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	DBW	MECH	DBW	DBW
ケーブル	32580-ZVP-U00	トランクケーブル 30ft（メッシュタイプ）	ドロップケーブルを直接リモコンに接続できれば不要。2F用は1本必要											●		●	●
ケーブル	32590-ZVL-000	ドロップケーブル 1基掛け用 6ft	6FT、1基掛け											●		●	●
ケーブル	32590-ZVL-810	ドロップケーブル 1基掛け用 16ft	16FT、1基掛け											●		●	●
ケーブル	32590-ZVL-820	ドロップケーブル 1基掛け用 20ft	20FT、1基掛け											●		●	●
ケーブル	32590-ZVL-830	ドロップケーブル 1基掛け用 25ft	25FT、1基掛け											●		●	●
ケーブル	32590-ZVL-840	ドロップケーブル 1基掛け用 30ft	30FT、1基掛け											●		●	●
ケーブル	32590-ZVL-600	ドロップケーブル 多基掛け用 6ft	6FT、多基掛け											●		●	●
ケーブル	32590-ZVL-700	ドロップケーブル 多基掛け用 10ft	10FT、多基掛け											●		●	●
ケーブル	32590-ZVL-800	ドロップケーブル 多基掛け用 14ft	14FT、多基掛け											●		●	●
ケーブル	32590-ZVP-900	ドロップケーブル 多基掛け用 20ft	20FT、多基掛け											●		●	●
その他	32108-ZVL-003	ダミーカプラ	ターミネータ(水色)の入れ替え用のダミーカプラー											●		●	●

メカニカルモデルパーツ一覧 - No.1

分類	部品番号	部品名称	仕様	BF2D	BF5D BF6A	BF8D BF9.9D	BF15D BF20D	BF25D BF30D	BF40D BF50D	BF60A	BFP60A (パワスラ)	BF75D BF80A BF90D BF100A	BF115JK1 BF135DK1 BF150DK1		BF200DK1 BF225DK1 BF250DK1		BF300A BF350A
				MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	DBW	MECH	DBW	DBW
リモコン	24800-ZW2-A03	サイドマウントリモコンBOX（2灯インジケーター）	パワーチルト用					●									
リモコン	24800-ZW2-A12	サイドマウントリモコンBOX（2灯インジケーター）	ガスダンパー用					●									
リモコン	24800-ZW9-A03	サイドマウントリモコンBOX（2灯インジケーター）	パワーチルト用			●	●										
リモコン	24800-ZW9-A12	サイドマウントリモコンBOX（2灯インジケーター）	ガスダンパー用			●	●										
リモコン	24800-ZZ5-A04	サイドマウントリモコンBOX（4灯インジケーター）	左右組換可、スペーサー同梱、PTTスイッチ						●	●	●	●	●		●		
リモコン	24800-ZZ5-A13	サイドマウントリモコンBOX（4灯インジケーター）	ガスダンパー用						●								
リモコン	24800-ZZ5-A24	サイドマウントリモコンBOX（4灯インジケーター）	BF200-BF250使用不可、左右組換可、スペーサー同梱、PTTスイッチ、トローリングコントロールスイッチ						●	●	●	●	●				
リモコン	06240-ZW7-U00	フラッシュマウントリモコンBOX	右手仕様					●	●	●	●	●	●		●		
リモコン	06240-ZW7-U10	フラッシュマウントリモコンBOX	左手仕様					●	●	●	●	●	●		●		
リモコン	06240-ZY6-U11	トップマウントリモコンBOX（トローリングコントロールスイッチ有り）	シングル						●	●	●	●	●				
リモコン	06240-ZY6-U91	トップマウントリモコンBOX（トローリングコントロールスイッチ無し）	シングル					●	●	●	●	●	●		●		
リモコン	06240-ZY6-V12	トップマウントリモコンBOX（トローリングコントロールスイッチ有り）	デュアル						●	●	●	●	●				
リモコン	06240-ZY6-V92	トップマウントリモコンBOX（トローリングコントロールスイッチ無し）	デュアル					●	●	●	●	●	●		●		
リモコン	06241-ZY6-U10	トップマウントリモコン用スペーサーKIT	シングルリモコン用					●	●	●	●	●	●		●		
リモコン	06241-ZY6-V10	トップマウントリモコン用スペーサーKIT	デュアルリモコン用					●	●	●	●	●	●		●		
パネル	32340-ZW5-U07	スイッチパネル（2灯・分離型）	スイッチパネルKIT（2灯・分離型）					●									
パネル	06323-ZZ5-M92	スイッチパネルKIT（4灯・分離型）	スイッチパネル KIT B（4 灯・分離型）、BF40-250 メカ						●	●	●	●	●		●		
パネル	06323-ZZ5-M82	スイッチパネルKIT（4灯・一体型）	スイッチパネル KIT（4 灯・一体型）、BF25-250 メカ					●※1	●	●	●	●	●		●		
パネル	06323-ZZ5-A02	スイッチパネルKIT（シングル）（4灯ランプ無）	シングル、BF40/BF50 メカ						●								
パネル	06323-ZY6-020	スイッチパネルKIT（シングル）（4灯ランプ無）	シングル、BF60-BF250 メカ							●	●	●	●		●		
パネル	06323-ZY6-712	スイッチパネルKIT（ツイン）（4灯ランプ無）	ツイン、BF40-BF250 メカ						●	●	●	●	●		●		
パネル	06323-ZY6-612	スイッチパネルKIT（トリプル）（4灯ランプ無）	トリプル、BF40-BF250 メカ						●	●	●	●	●		●		
パネル	35345-ZZ3-741	トローリングコントロールスイッチKIT	トローリングコントロールスイッチ（後付け）						●	●	●	●	●				
ケーブル	32580-ZW2-D01	スイッチパネルケーブル（16ft）	スイッチパネルケーブル 5m（16FT）					●	●	●	●	●					
ケーブル	32580-ZZ5-D01	スイッチパネルケーブル（20ft）	スイッチパネルケーブル 6m（20FT）					●	●	●	●	●					
ケーブル	32580-ZZ5-D11	スイッチパネルケーブル（25ft）	スイッチパネルケーブル 7.5m（25FT）					●	●	●	●	●					
ケーブル	32580-ZZ5-D21	スイッチパネルケーブル（30ft）	スイッチパネルケーブル 9m（30FT）					●	●	●	●	●					
ケーブル	32580-ZVL-901	パネルケーブル（20ft）	パネルケーブル（20FT）										●		●		
ケーブル	32580-ZVL-911	パネルケーブル（25ft）	パネルケーブル（25FT）										●		●		
ケーブル	32580-ZVL-921	パネルケーブル（30ft）	パネルケーブル（30FT）										●		●		
ケーブル	32186-ZZ3-000	リモートコントロールサブハーネス	トローリングコントロールスイッチ（35345-ZZ3-741）と併用						●	●	●	●	●				
ケーブル	24905-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	5FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24906-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	6FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24907-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	7FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24908-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	8FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24909-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	9FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24910-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	10FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24911-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	11FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		

※1：インジェクションモデル用の警告灯(ACG警告灯とPGM-FI警告灯)は点灯しません。また、3ピンカプラ(緑)は接続しません。

06-2 リギングパーツ一覧 メカニカルモデル

メカニカルモデルパーツ一覧 - No.2

分類	部品番号	部品名称	仕様	BF2D	BF5D BF6A	BF8D BF9.9D	BF15D BF20D	BF25D BF30D	BF40D BF50D	BF60A	BFP60A (パワスラ)	BF75D BF80A BF90D BF100A	BF115JK1 BF135DK1 BF150DK1		BF200DK1 BF225DK1 BF250DK1		BF300A BF350A
				MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	DBW	MECH	DBW	DBW
ケーブル	24912-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	12FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24913-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	13FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24914-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	14FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24915-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	15FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24916-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	16FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24917-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	17FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24918-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	18FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24919-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	19FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24920-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	20FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24921-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	21FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24922-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	22FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24923-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	23FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24924-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	24FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24925-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	25FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24926-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	26FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24927-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	27FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24928-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	28FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24929-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	29FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24930-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	30FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24931-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	31FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24932-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	32FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24933-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	33FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24934-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	34FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24935-ZY3-003	リモコンケーブル、低フリクション（HI-LEX）	35FT、低フリクション(HI-LEX)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24905-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	5FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24906-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	6FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24907-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	7FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24908-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	8FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24909-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	9FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24910-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	10FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24911-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	11FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24912-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	12FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24913-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	13FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24914-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	14FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24915-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	15FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24916-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	16FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24917-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	17FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24918-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	18FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24919-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	19FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24920-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	20FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		

メカニカルモデルパーツ一覧 - No.3

分類	部品番号	部品名称	仕様	BF2D	BF5D BF6A	BF8D BF9.9D	BF15D BF20D	BF25D BF30D	BF40D BF50D	BF60A	BFP60A (パワスラ)	BF75D BF80A BF90D BF100A	BF115JK1 BF135DK1 BF150DK1		BF200DK1 BF225DK1 BF250DK1		BF300A BF350A
				MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	DBW	MECH	DBW	DBW
ケーブル	24921-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	21FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24922-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	22FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24923-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	23FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24924-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	24FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24925-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	25FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24926-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	26FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24927-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	27FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24928-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	28FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24929-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	29FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24930-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	30FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24931-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	31FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24932-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	32FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24933-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	33FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24934-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	34FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24935-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	35FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24936-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	36FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24937-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	37FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24938-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	38FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24939-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	39FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	24940-ZY6-A01	リモコンケーブル、33HPC（ニッパツメック）	40FT、(NHK MEC)			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ケーブル	32185-ZZ5-600	PGMインジケーターコード（20ft）	20FT（6m）						●	●	●	●					
ケーブル	32185-ZZ5-700	PGMインジケーターコード（25ft）	25FT（7.5m）						●	●	●	●					
ケーブル	32185-ZZ5-800	PGMインジケーターコード（30ft）	30FT（9m）						●	●	●	●					
ケーブル	32590-ZVL-901	コンバージョンケーブル（6ft）	変換ハーネス、船外機のみBF200D-BF250Dに載せ替え、カプラを6P+14P → 20Pに変換(6FT)										●		●		
ケーブル	32590-ZVL-911	コンバージョンケーブル（10ft）	変換ハーネス、船外機のみBF200D-BF250Dに載せ替え、カプラを6P+14P → 20Pに変換(10FT)										●		●		
ケーブル	06325-ZZ5-600	パネルインジケーターケーブルSET（20ft）	BF40-BF100メカ用、スイッチパネルとインジケーターコードのセット、20FT						●	●	●	●					
ケーブル	06325-ZZ5-700	パネルインジケーターケーブルSET（25ft）	BF40-BF100メカ用、スイッチパネルとインジケーターコードのセット、25FT						●	●	●	●					
ケーブル	06325-ZZ5-800	パネルインジケーターケーブルSET（30ft）	BF40-BF100メカ用、スイッチパネルとインジケーターコードのセット、30FT						●	●	●	●					
ケーブル	32570-ZW9-D01	リモコンエクステンションケーブル	リモコン用延長ハーネス（6P）2m				●										
ゲージ / ディスプレイ	06375-ZY6-U11	タコメーター（2パルス）黒	タコメーターKIT 2パルス(黒)、BF40~BF250						●	●	●	●	●		●		
ゲージ / ディスプレイ	06375-ZY6-U91	タコメーター（2パルス）白	タコメーターKIT 2パルス(白)、BF40~BF250						●	●	●	●	●		●		
ゲージ / ディスプレイ	06352-ZZ5-M01	ライティングスイッチ	メーターハーネス Aに結線						●	●	●	●	●		●		
ゲージ / ディスプレイ	32540-ZZ3-010	メーターハーネス A	メーターハーネスA（トリムメーター、タコメーター、ライト用）			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ゲージ / ディスプレイ	32550-ZW5-U00	メーターハーネス B	メーターハーネスB（スピード/ボルト/アワー追加用）（旧型）						●	●	●	●					
ティラハン	06533-ZW2-F78ZB	ティラーハンドル（ガスダンパー用）	ロングティラーハンドル、BF25-BF30 リモコン仕様用、PTTスイッチなし（アクアマリンシルバー）					●									
ティラハン	06533-ZW2-G58ZB	ティラーハンドル（パワーチルト用）	ロングティラーハンドル、BF25-BF30 リモコン仕様用、PTTスイッチ付（アクアマリンシルバー）					●									

メカニカルモデルパーツ一覧 - No.4

分類	部品番号	部品名称	仕様	BF2D	BF5D BF6A	BF8D BF9.9D	BF15D BF20D	BF25D BF30D	BF40D BF50D	BF60A	BFP60A (パワステ)	BF75D BF80A BF90D BF100A	BF115JK1 BF135DK1 BF150DK1		BF200DK1 BF225DK1 BF250DK1		BF300A BF350A
				MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	DBW	MECH	DBW	DBW
ティラハン	06533-ZZ5-636ZB	ティラーハンドル	ロングティラーハンドル、BF40-BF50 リモコン仕様用（アクアマリンシルバー）						●								
ティラハン	06533-ZZ3-A74ZB	ティラーハンドル（トローリングコントロールスイッチ付き）	多機能ティラーハンドル、BF60 リモコン仕様用（PTTスイッチ、トローリングコントロールスイッチ付き）（アクアマリンシルバー）							●	●						
ティラハン	06533-ZY9-A71ZA	ティラーハンドル	ロングティラーハンドル、BF75-BF100 リモコン仕様用									●					
ティラハン	06533-ZY9-H61ZA	ティラーハンドル（トローリングコントロールスイッチ付き）	多機能ティラーハンドル、BF75-BF100 リモコン仕様用（PTTスイッチ、トローリングコントロールスイッチ付き）									●					

NMEA2000対応機器一覧 - No.1

分類	部品番号	部品名称	仕様	BF2D	BF5D BF6A	BF8D BF9.9D	BF15D BF20D	BF25D BF30D	BF40D BF50D	BF60A	BFP60A (パワスラ)	BF75D BF80A BF90D BF100A	BF115JK1 BF135DK1 BF150DK1	BF200DK1 BF225DK1 BF250DK1	BF300A BF350A
				MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH DBW	MECH DBW	DBW
ゲージ/ディスプレイ	06371-ZVP-010	4.3インチディスプレイKIT	トリムサポート／クルーズコントロール機能対応						●	●	●	●	●	●	●
ゲージ/ディスプレイ	06371-ZVP-U00	7インチディスプレイKIT（メカニカル用）	メカモデル、1基掛け						●	●	●	●	●	●	
ゲージ/ディスプレイ	06371-ZVP-C00	7インチディスプレイKIT（メカニカル用）	メカモデル、2基掛け以上						●	●	●	●	●	●	
ゲージ/ディスプレイ	06371-ZVP-A00	7インチディスプレイKIT（DBW用）	DBWモデル										●	●	●
ケーブル	32711-ZVP-600	7インチ用バッテリー接続ケーブル	7インチマルチディスプレイKIT選択時に必要						●	●	●	●	●	●	●
ケーブル	32815-ZVL-000	ネットワークケーブル（6 ft）	ディスプレイ以外のNMEA機器一つに付き一本追加						●	●	●	●	●	●	●
ケーブル	32815-ZVL-600	ネットワークケーブル（16 ft）	ディスプレイ以外のNMEA機器一つに付き一本追加						●	●	●	●	●	●	●
ケーブル	32815-ZVL-700	ネットワークケーブル（32 ft）	ディスプレイ以外のNMEA機器一つに付き一本追加						●	●	●	●	●	●	●
ケーブル	32815-ZVL-800	ネットワークケーブル（49 ft）	ディスプレイ以外のNMEA機器一つに付き一本追加						●	●	●	●	●	●	●
ケーブル	06328-ZZ3-765	インターフェースケーブルKIT（6 ft）	Tコネクター付						●	●	●	●	●	●	●
ケーブル	06328-ZVL-602	インターフェースケーブルKIT（10 ft）	Tコネクター付						●	●	●	●	●	●	●
ケーブル	06328-ZVL-702	インターフェースケーブルKIT（16 ft）	Tコネクター付						●	●	●	●	●	●	●
ケーブル	32800-ZZ3-000	インターフェースケーブル（6 ft）	インターフェイスケーブル（6FT）						●	●	●	●	●	●	●
ケーブル	32800-ZVL-600	インターフェースケーブル（10 ft）	インターフェイスケーブル（10FT）						●	●	●	●	●	●	●
ケーブル	32800-ZVL-700	インターフェースケーブル（16 ft）	インターフェイスケーブル（16FT）						●	●	●	●	●	●	●
ケーブル	06385-ZVL-900	スターターケーブルKIT	ディスプレイへの電源供給用						●	●	●	●	●		
ケーブル	32437-ZVL-900	ダイオードサブケーブル	多基掛け時にスターターケーブルKITへ接続するケーブル						●	●	●	●			
ケーブル	32436-ZVL-910	ダイオードツインケーブル	スイッチパネルKITとダイオードサブケーブルを接続する。基数分の本数が必要						●	●	●	●	●		
その他	32805-ZZ3-000	Tコネクター	ディスプレイ以外のNMEA機器一つに付きネットワークケーブルとSETで一つ追加						●	●	●	●	●	●	●
その他	32806-ZVL-000	ターミネーター、M	ターミネーター、オス						●	●	●	●	●	●	●
その他	06328-ZVL-800	ターミネーターSET	ターミネーターセット						●	●	●	●	●	●	●
その他	32807-ZVL-000	ターミネーター、F	ターミネーター、メス						●	●	●	●	●	●	●

06-4 リギングパーツ一覧 プロペラ

プロペラ一覧 - No.1

分類	部品番号	部品名称	仕様	BF2D	BF5D BF6A	BF8D BF9.9D	BF15D BF20D	BF25D BF30D	BF40D BF50D	BF60A	BFP60A (パワスラ)	BF75D BF80A BF90D BF100A	BF115JK1 BF135DK1 BF150DK1		BF200DK1 BF225DK1 BF250DK1		BF300A BF350A
				MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	DBW	MECH	DBW	DBW
プロペラ	58130-ZV0-841ZB	樹脂プロペラ	7-1/4×4-3/4（3ブレード、樹脂）	●													
プロペラ	58130-ZVD-U01ZA	アルミプロペラ	7-1/4X5-1/2（3ブレード、アルミ）		●												
プロペラ	58130-ZVD-701ZA	アルミプロペラ	7-7/8X5-7/8（3ブレード、アルミ）		●												
プロペラ	58130-ZVD-601ZA	アルミプロペラ	7-7/8X6-3/4（3ブレード、アルミ）		●												
プロペラ	58130-ZVD-003ZA	アルミプロペラ	7-7/8X7-1/2（3ブレード、アルミ）		●												
プロペラ	58130-ZVD-801ZA	アルミプロペラ	7-7/8X8-1/4（3ブレード、アルミ）		●												
プロペラ	58130-ZW9-B23ZA	アルミプロペラ	10X6-1/2（4ブレード、アルミ）			●											
プロペラ	58130-ZW9-V02ZA	アルミプロペラ	9-1/4X7（4ブレード、アルミ）			●	●										
プロペラ	58130-ZW9-V12ZA	アルミプロペラ	9-1/4X8（4ブレード、アルミ）			●	●										
プロペラ	58130-ZW9-V22ZA	アルミプロペラ	9-1/4X9（4ブレード、アルミ）			●	●										
プロペラ	58130-ZW9-V32ZA	アルミプロペラ	9-1/4X10（4ブレード、アルミ）			●	●										
プロペラ	58130-ZW9-V42ZA	アルミプロペラ	9-1/4X11（4ブレード、アルミ）			●	●										
プロペラ	58130-ZY0-B92ZA	アルミプロペラ	10X7-5/8（4ブレード、アルミ）				●										
プロペラ	58130-ZV7-860ZB	アルミプロペラ	10×8-1/4（3ブレード、アルミ）					●									
プロペラ	58130-ZW2-F11ZA	アルミプロペラ	9-7/8 X9（3ブレード、アルミ）					●									
プロペラ	58130-ZV7-850ZA	アルミプロペラ	9-3/4 X9-7/8（3ブレード、アルミ）					●									
プロペラ	58130-ZW2-F21ZA	アルミプロペラ	9-7/8 X10（3ブレード、アルミ）					●									
プロペラ	58130-ZW2-F31ZA	アルミプロペラ	9-7/8 X11（3ブレード、アルミ）					●									
プロペラ	58130-ZV7-000ZA	アルミプロペラ	9-1/4 X12（3ブレード、アルミ）					●									
プロペラ	58130-ZW2-F01ZA	アルミプロペラ	9-7/8 X12（3ブレード、アルミ）					●									
プロペラ	58130-ZW2-F41ZA	アルミプロペラ	9-7/8 X13（3ブレード、アルミ）					●									
プロペラ	58130-ZW4-H11ZA	アルミプロペラ	12-1/8X9（3ブレード、アルミ）						●	●							
プロペラ	58130-ZZ5-630ZA	アルミプロペラ	11-3/4X10（3ブレード、アルミ）						●								
プロペラ	58130-ZW4-H21ZA	アルミプロペラ	11-5/8X11（3ブレード、アルミ）						●	●							
プロペラ	58130-ZW4-H02ZA	アルミプロペラ	11-3/8X12（3ブレード、アルミ）						●	●							
プロペラ	58130-ZZ5-660ZA	アルミプロペラ	11-1/2X12（3ブレード、アルミ）						●	●							
プロペラ	58130-ZW4-H32ZA	アルミプロペラ	11-1/8X13（3ブレード、アルミ）						●	●							
プロペラ	58130-ZZ5-000ZA	アルミプロペラ	11-1/4X13（3ブレード、アルミ）						●	●							
プロペラ	58130-ZW4-H43ZA	アルミプロペラ	11-1/8X14（3ブレード、アルミ）						●	●							
プロペラ	58130-ZZ5-760ZA	アルミプロペラ	11-1/2X14-1/4（3ブレード、アルミ）						●	●							
プロペラ	58130-ZW4-H53ZA	アルミプロペラ	11X15（3ブレード、アルミ）						●	●							
プロペラ	58130-ZZ3-W71ZA	アルミプロペラ	11X16（3ブレード、アルミ）							●							
プロペラ	58130-ZZ3-W81ZA	アルミプロペラ	11X17（3ブレード、アルミ）							●							
プロペラ	58130-ZZ3-W91ZA	アルミプロペラ	14X9（3ブレード、アルミ）								●						
プロペラ	58130-ZW1-W03ZA	アルミプロペラ	14X11（3ブレード、アルミ）								●	●					
プロペラ	58130-ZW1-W13ZA	アルミプロペラ	13-3/4X13（3ブレード、アルミ）								●	●					
プロペラ	58130-ZY9-H01ZA	アルミプロペラ	13-1/2X14（3ブレード、アルミ）									●					
プロペラ	58130-ZW1-W24ZA	アルミプロペラ	13-1/2X15（3ブレード、アルミ）								●	●					

プロペラ一覧 - No.2

分類	部品番号	部品名称	仕様	BF2D	BF5D BF6A	BF8D BF9.9D	BF15D BF20D	BF25D BF30D	BF40D BF50D	BF60A	BFP60A (パワスラ)	BF75D BF80A BF90D BF100A	BF115JK1 BF135DK1 BF150DK1		BF200DK1 BF225DK1 BF250DK1		BF300A BF350A
				MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	DBW	MECH	DBW	DBW
プロペラ	58130-ZW1-W33ZA	アルミプロペラ	13-1/4X17（3ブレード、アルミ）								●	●					
プロペラ	58130-ZW1-W64ZA	アルミプロペラ	13　X19（3ブレード、アルミ）								●	●					
プロペラ	58130-ZZ0-D81ZB	アルミプロペラ	13-1/5X19（3ブレード、アルミ）								●	●					
プロペラ	58130-ZW1-W43ZB	アルミプロペラ	13　X21（3ブレード、アルミ）									●					
プロペラ	58130-ZZ0-D91ZB	アルミプロペラ	13-1/5X21（3ブレード、アルミ）									●					
プロペラ	58130-ZY3-V01ZA	アルミプロペラ	15-1/2X13（3ブレード、アルミ）										●	●			
プロペラ	58130-ZY3-V12ZA	アルミプロペラ	15　X15（3ブレード、アルミ）										●	●			
プロペラ	58130-ZY3-V22ZA	アルミプロペラ	14-4/5X17（3ブレード、アルミ）										●	●			
プロペラ	58130-ZY3-V32ZA	アルミプロペラ	14-1/2X19（3ブレード、アルミ）										●	●			
プロペラ	58130-ZY3-V42ZA	アルミプロペラ	14-3/10X21（3ブレード、アルミ）										●	●			
プロペラ	58130-ZY3-V52ZA	アルミプロペラ	14-1/5X23（3ブレード、アルミ）										●	●			
プロペラ	58130-ZW1-W93	ステンレスプロペラ　STD	13-1/4X17（3ブレード、ステンレス）									●					
プロペラ	58130-ZW1-V03	ステンレスプロペラ　STD	13　X19（3ブレード、ステンレス）									●					
プロペラ	58130-ZW7-U22	ステンレスプロペラ　STD	13-1/4X19（3ブレード、ステンレス）									●					
プロペラ	58130-ZW1-V13	ステンレスプロペラ　STD	13　X21（3ブレード、ステンレス）									●					
プロペラ	58130-ZW7-U32	ステンレスプロペラ　STD	13-1/4X21（3ブレード、ステンレス）									●					
プロペラ	58130-ZY3-T01	ステンレスプロペラ　STD	14-1/2X15（3ブレード、ステンレス）										●	●			
プロペラ	58130-ZY3-T11	ステンレスプロペラ　STD	14-1/4X17（3ブレード、ステンレス）										●	●			
プロペラ	58130-ZY3-T21	ステンレスプロペラ　STD	14　X19（3ブレード、ステンレス）										●	●			
プロペラ	58130-ZY3-T31	ステンレスプロペラ　STD	14　X21（3ブレード、ステンレス）										●	●			
プロペラ	58130-ZY3-T41	ステンレスプロペラ　STD	14-1/2X23（3ブレード、ステンレス）										●	●			
プロペラ	58130-ZY3-T51	ステンレスプロペラ　STD	14　X25（3ブレード、ステンレス）										●	●			
プロペラ	58130-ZX2-T01	ステンレスプロペラ　STD	15-3/4X15（3ブレード、ステンレス）												●	●	
プロペラ	58130-ZX2-T11	ステンレスプロペラ　STD	15-1/2X17（3ブレード、ステンレス）												●	●	
プロペラ	58130-ZX2-T21	ステンレスプロペラ　STD	15-1/4X19（3ブレード、ステンレス）												●	●	
プロペラ	58130-ZX2-T31	ステンレスプロペラ　STD	15　X21（3ブレード、ステンレス）												●	●	
プロペラ	58130-ZX2-T41	ステンレスプロペラ　STD	14-3/4X23（3ブレード、ステンレス）												●	●	
プロペラ	58130-ZX2-T51	ステンレスプロペラ　STD	14-1/2X25（3ブレード、ステンレス）												●	●	
プロペラ	58130-ZX2-T61	ステンレスプロペラ　STD	14-1/2X27（3ブレード、ステンレス）												●	●	
プロペラ	58130-ZVP-701	ステンレスプロペラ　STD	16　X15（3ブレード、ステンレス）														●
プロペラ	58130-ZVP-801	ステンレスプロペラ　STD	16　X16（3ブレード、ステンレス）														●
プロペラ	58130-ZVP-A01	ステンレスプロペラ　STD	16　X17（3ブレード、ステンレス）														●
プロペラ	58130-ZVP-C01	ステンレスプロペラ　STD	16　X18（3ブレード、ステンレス）														●
プロペラ	58130-ZVP-003	ステンレスプロペラ　STD	16　X19（3ブレード、ステンレス）														●
プロペラ	58130-ZVP-N01	ステンレスプロペラ　STD	16　X20（3ブレード、ステンレス）														●
プロペラ	58130-ZVP-601	ステンレスプロペラ　STD	16　X21（3ブレード、ステンレス）														●
プロペラ	58130-ZVP-U01	ステンレスプロペラ　STD	16　X23（3ブレード、ステンレス）														●
プロペラ	58180-ZY3-T01	ステンレスプロペラ　CR	14-1/2X15（CR、3ブレード、ステンレス）										●	●			
プロペラ	58180-ZY3-T11	ステンレスプロペラ　CR	14-1/2X17（CR、3ブレード、ステンレス）										●	●			

プロペラ一覧 - No.3

				BF2D	BF5D BF6A	BF8D BF9.9D	BF15D BF20D	BF25D BF30D	BF40D BF50D	BF60A	BFP60A (パワスラ)	BF75D BF80A BF90D BF100A	BF115JK1 BF135DK1 BF150DK1		BF200DK1 BF225DK1 BF250DK1		BF300A BF350A
分類	部品番号	部品名称	仕様	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	MECH	DBW	MECH	DBW	DBW
プロペラ	58180-ZY3-T21	ステンレスプロペラ　CR	14　X19（CR、3ブレード、ステンレス）										●	●			
プロペラ	58180-ZY3-T31	ステンレスプロペラ　CR	14　X21（CR、３ブレード、ステンレス）										●	●			
プロペラ	58180-ZY3-T41	ステンレスプロペラ　CR	14-1/2X23（CR、３ブレード、ステンレス）										●	●			
プロペラ	58180-ZX2-T01	ステンレスプロペラ　CR	15-3/4X15（CR、3ブレード、ステンレス）												●	●	
プロペラ	58180-ZX2-T11	ステンレスプロペラ　CR	15-1/2X17（CR、3ブレード、ステンレス）												●	●	
プロペラ	58180-ZX2-T21	ステンレスプロペラ　CR	15-1/4X19（CR、3ブレード、ステンレス）												●	●	
プロペラ	58180-ZX2-T31	ステンレスプロペラ　CR	15　X21（CR、3ブレード、ステンレス）												●	●	
プロペラ	58180-ZX2-T41	ステンレスプロペラ　CR	14-3/4X23（CR、3ブレード、ステンレス）												●	●	
プロペラ	58180-ZX2-T51	ステンレスプロペラ　CR	14-1/2X25（CR、3ブレード、ステンレス）												●	●	
プロペラ	58180-ZX2-T61	ステンレスプロペラ　CR	14-1/2X27（CR、3ブレード、ステンレス）												●	●	
プロペラ	58180-ZVP-701	ステンレスプロペラ　CR	16　X15（CR、3ブレード、ステンレス）														●
プロペラ	58180-ZVP-801	ステンレスプロペラ　CR	16　X16（CR、3ブレード、ステンレス）														●
プロペラ	58180-ZVP-A01	ステンレスプロペラ　CR	16　X17（CR、3ブレード、ステンレス）														●
プロペラ	58180-ZVP-C01	ステンレスプロペラ　CR	16　X18（CR、3ブレード、ステンレス）														●
プロペラ	58180-ZVP-003	ステンレスプロペラ　CR	16　X19（CR、3ブレード、ステンレス）														●
プロペラ	58180-ZVP-N01	ステンレスプロペラ　CR	16　X20（CR、3ブレード、ステンレス）														●
プロペラ	58180-ZVP-601	ステンレスプロペラ　CR	16　X21（CR、3ブレード、ステンレス）														●
プロペラ	58180-ZVP-U01	ステンレスプロペラ　CR	16　X23（CR、3ブレード、ステンレス）														●

その他リギング用品一覧 - No.1

分類	部品番号	部品名称	仕様	BF2D MECH	BF5D BF6A MECH	BF8D BF9.9D MECH	BF15D BF20D MECH	BF25D BF30D MECH	BF40D BF50D MECH	BF60A MECH	BFP60A（パワステ） MECH	BF75D BF80A BF90D BF100A MECH	BF115JK1 BF135DK1 BF150DK1 MECH	BF115JK1 BF135DK1 BF150DK1 DBW	BF200DK1 BF225DK1 BF250DK1 MECH	BF200DK1 BF225DK1 BF250DK1 DBW	BF300A BF350A DBW
その他	06316-ZW9-030	チャージコイルKIT（12V-6A）	BF8D、BF9.9D			●											
その他	06316-ZY1-030	チャージコイルKIT（12V-6A）	BF15D				●										
その他	06532-ZY3-U00	ステアリングロッドKIT（転舵角 30°）	BF200D-BF250D、BF200DK1-BF250DK1													●	
その他	06532-ZY6-U00	ステアリングロッドKIT（転舵角 30°）	BF75D-BF150D									●	●	●			
その他	06531-ZZ3-000	ステアリングロッドKIT（転舵角 50°）	BF60A-BFP60A							●	●						
その他	53234-ZW1-010	ステアリングプレート	BF75D-BF100A									●					
その他	53234-ZV7-781	ステアリングプレート	BF25D-BF30D					●									
その他	53234-ZW9-830	ステアリングプレート	BF8D-BF20D			●	●										
その他	17010-ZV4-906	12L フューエルタンク	12L 燃料タンク		●	●	●	●	●	●	●	●					
その他	17010-ZV5-907	25L フューエルタンク	25L 燃料タンク		●	●	●	●	●	●	●	●					
その他	17660-ZW9-003	フューエルタンクコネクタ	燃料タンクコネクタ		●	●	●	●	●	●	●	●					
その他	17700-ZW9-030	フューエルチューブ（両端コネクタ有り）	両端ワンタッチコネクター付、BF5D-BF50D		●	●	●	●	●								
その他	17700-ZX2-010	フューエルチューブ	BF60AK1-BF350A							●	●	●	●	●	●	●	●
その他	17700-ZY9-000	フューエルチューブ（フューエルタンク側コネクタ付）	BF60A-BF100A							●	●	●					
その他	17610-ZX2-000	プライマーバルブ	フューエルチューブ中間のバルブ							●	●	●	●	●	●	●	●
その他	06357-ZZ3-000	チルトリミットスイッチKIT（BF60専用）	BF60専用							●	●						
その他	06357-ZVT-000	チルトリミットスイッチKIT（BF115J-BF150D専用）	BF115J-BF150D											●			
ケーブル	31576-ZVL-000	パワーハーネス延長コード	システム電源延長ハーネス										●	●	●	●	●



メンテナンスのご案内

Honda は、お客様のマリンライフをより良いものにするために、
様々な仕様に合うメンテナンス用品をラインナップしています。

07 メンテナンス用品

08 アクセサリー



07

メンテナンス用品



※部品名や部品番号、適用モデルは予告なく変更になる場合があります。ご購入の際は必ずHonda船外機正規取扱店にご相談ください。

07-1 メンテナンス

メンテナンススケジュール

Honda船外機を安全、快適にお使いいただくために、定期的なメンテナンスを行いましょう。メンテナンスの内容は、お客様自身に行って頂く項目と販売店が行う項目に分かれています。
以下に一例として、BF350Aのメンテナンススケジュールを記載しています。
メンテナンスを行う際には、Hondaが発行している各種マニュアルをよくご確認下さい。
ご不明点がございましたら、Honda船外機正規取扱店へお問い合わせ下さい。

メンテナンススケジュールの例）BF350A

●：ユーザ整備項目　●：販売店整備項目

点検項目			点検時期						
			作業前	作業後	1ケ月又は初回20時間運転目	6ケ月毎又は100時間運転毎	1年毎又は200時間運転毎	2年毎又は400時間運転毎	6年毎又は1,200時間運転毎
エンジンオイル		点検	●						
		交換			●	●			
エンジンオイルフィルタ		交換					●		
ギヤケースオイル		交換			●	●			
タイミングベルト		点検 - 調整					●		
ACG ベルト		点検 - 調整					●		
タペット隙間		点検 - 調整						●	
点火プラグ　標準（イリジウム）		点検					●		
点火プラグ　オプション（ニッケル）		点検 - 調整/交換				●			
プロペラ、割ピン		点検	●				●		
アノード（外部）	スタンブラケット、	点検	●				●		
	ギヤケース	点検	●				●		
	ウォータスクリーン	点検						●	
アノード（内部）	シリンダブロック/ヘッド	点検						●	
	Vバンク下側	交換							●
アイドル回転		点検 - 調整			●	●			
各部の油脂およびグリース		塗布			●	●			
ウォータセパレーター体型フューエルフィルタ(低圧側)		点検	●			●			
		交換（フィルタ）						●	
フューエルフィルタ(高圧側)		交換					●		
サーモスタット･サーモスタットカバー		点検/交換					●		
燃料系統		点検	●						
		交換				●			
バッテリ液量と端子接続		点検 – 締付け	●						
各部の締付け		点検 – 締付け			●	●			
クランクケースブリーザチューブ		点検					●		
エンジン冷却水通路		清掃		●		●			
冷却水漏れ		点検	●						
ウォータポンプ・ウッドラフキー		点検					●		
インペラハウジング		点検					●		
非常停止スイッチ		点検	●						
エンジンオイル漏れ		点検	●						
各作動部		点検	●						
エンジンの状態		点検	●						
パワーアンドチルトユニット		点検				●			

07-2 メンテナンス用品

メンテナンスパーツ

：ユーザ整備項目

エンジンオイル



ULTRA U 汎用 Plus
(SJ 10W-30)
1L 缶



PREMIUM SPORTS
(SL 10W-30)
1L 缶



PREMIUM SPORTS (SL 10W-30)
20L 缶

エンジンオイルはエンジン各部の摩耗抑制や冷却、清浄など様々な役割を担っています。
適切なメンテナンスを怠ると、エンジン不調を起こしたり、最悪の場合はエンジンに致命的なダメージを与えてしまいます。

船外機ギヤオイル



ギヤオイルは、ギヤ歯面に油膜や特殊な被膜を作ることで、圧力や衝撃を和らげ、ギヤの摩耗や焼付きを防ぎます。また、錆からもギヤ歯面を守ります。

エンジンオイルフィルタ



※画像は BF115J-BF350A のオイルフィルタ

お知らせ

エンジンオイルフィルタは船外機のモデルによって部番が異なります。

オイルフィルタは、使用に伴い発生する不純物を取り除き、エンジン内のオイルをクリーンに保つことで、エンジン本来の性能を保持させます。
船外機のモデルによって、使用するエンジンオイルフィルタが異なりますので、お客様の船外機に適したエンジンオイルフィルタをご使用ください。

点火プラグ



イリジウム



ニッケル

※画像は BF115J-BF150D の点火プラグ

点火プラグは、イグニッションコイルからの高電圧により、プラグの電極間に火花を飛ばすことで、燃焼室内の混合気をタイミングよく燃焼させます。
運転中は、燃焼熱や爆発圧に耐えながら、熱や圧力が燃焼室からもれない様に保ちます。
船外機のモデルによって、使用する点火プラグが異なりますので、お客様の船外機に適した点火プラグをご使用ください。

07-2 メンテナンス用品

メンテナンスパーツ

：ユーザ整備項目

割ピン



割ピンはキャッスルナットを固定し、ラバーブッシュの滑りや、プロペラの脱落を防止します。
破損や変形、脱落などがあると最悪、プロペラの脱力により航行不能となります。

フューエルフィルタ(低圧側)



燃料に混入した水分や異物を取り除き、エンジン燃料ラインへの浸入を防ぎます。
適切なメンテナンスを怠ると、エンジンの回転不調につながり、最悪の場合はエンジンが停止します。

アノード（外部）

スタンブラケット



ギヤケース



アノードは犠牲金属と呼ばれ、自らが先に腐食する事で船外機部品を腐食から守ります。
適切なメンテナンスを怠ると船外機の腐食が進行し、船外機機能の低下や故障の原因になります。

07-3 メンテナンス用品

メンテナンスパーツキット

メンテナンスに便利なメンテナンスキット(セット)を販売しています。

※メンテナンスキットの写真は全てBF350Aのキットを掲載しています。
　モデルによってキットの構成部品は異なります。


200時間用メンテナンスKIT

モデル	定期メンテナンス用 メンテキット200
BF8D~BF20D	—
BF25D~BF30D	—
BF40D~BF50D	—
BF60A	—
BFP60A	—
BF75D~BF100A	06510-ZY9-010
BF115J~BF150D	06510-ZVT-010
BF200D~BF250D	06510-ZVL-010
BF300A~BF350A	06510-ZVP-000



400時間用メンテナンスKIT

モデル	定期メンテナンス用 メンテキット400
BF8D~BF20D	—
BF25D~BF30D	—
BF40D~BF50D	—
BF60A	—
BFP60A	—
BF75D~BF100A	06161-ZY9-010
BF115J~BF150D	06161-ZVT-010
BF200D~BF250D	06161-ZVL-010
BF300A~BF350A	06161-ZVP-000

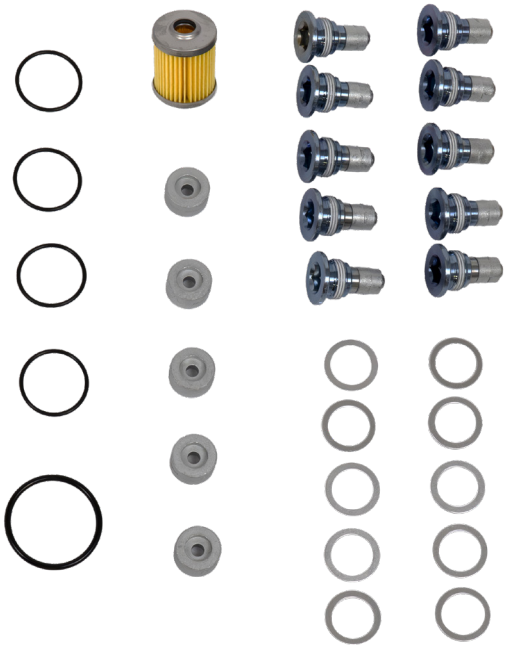

お知らせ


400時間のメンテナンスの際は、200時間用KITも必要です。

メンテナンスパーツキット


インペラーキット

モデル	整備用	
	インペラーキット	インペラーキット(大)
BF5D~BF20D	[BF5D~BF20D] — [BF8D~BF9.9D] 06192-ZW9-020 [BF8D~BF20D] 06192-ZW9-A32	[BF5D~BF6A] 06193-ZVD-010 [BF8D~BF9.9D] 06193-ZW9-040 [BF8D~BF20D] 06193-ZW9-A34 [BF15D~BF20D] 06193-ZY1-030
BF25D~BF30D	06192-ZV7-020	06193-ZV7-040
BF40D~BF50D	06192-ZV5-023	06193-ZV5-040
BF60A	06191-ZZ3-020	06193-ZZ3-030
BFP60A	06192-ZZ3-020	06194-ZZ3-020
BF75D~BF100A	06192-ZY9-H02	06193-ZY9-H03
BF115J~BF150D	06192-ZY6-030	06193-ZY6-A04
BF200D~BF250D	06192-ZX2-C04	06193-ZX2-C04
BF300A~BF350A	06192-ZVP-000	06193-ZVP-010

インペラーキット

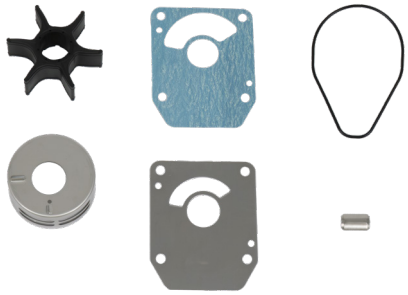


インペラーキット（大）
（インペラーハウジング含む）

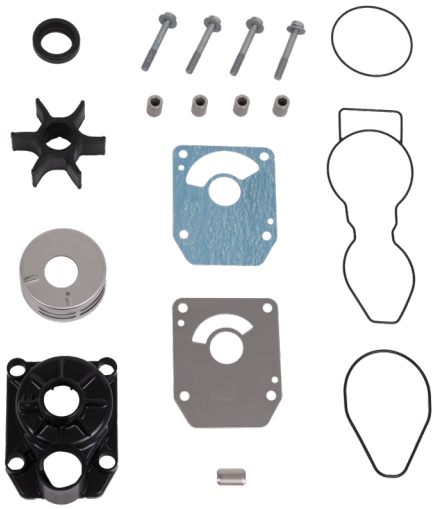


ガスケットキット / ギアケースシールキット

モデル	エンジンオーバーホール用	
	ガスケットキット	ギヤケースシールキット
BF8D~BF20D	—	—
BF25D~BF30D	06115-ZW1-F01	—
BF40D~BF50D	06115-ZZ5-010	06125-ZZ5-000
BF60A	06115-ZZ3-000	06125-ZZ3-000
BFP60A	06115-ZZ3-000	06125-ZZ3-E00
BF75D~BF100A	06115-ZY9-000	06125-ZY9-PA0
BF115J~BF150D	06115-ZVT-000 06115-ZVT-B10	06125-ZVT-PA0
BF200D~BF250D	06115-ZVL-010 06115-ZVL-B10	06125-ZX2-C01
BF300A~BF350A	06115-ZVP-000	06125-ZVP-000

ガスケットキット

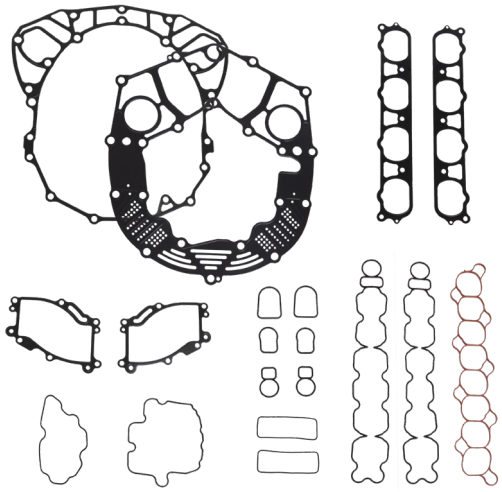

ギヤケースシールキット

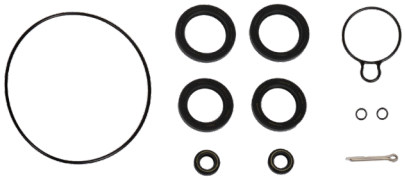

08

アクセサリー

※部品名や部品番号、適用モデルは予告なく変更になる場合があります。ご購入の際は必ずHonda船外機正規取扱店にご相談ください。

フラッシング用パーツ

Hondaでは他、メンテナンスや整備、補修に役立つパーツを販売しています。

ウォーターホースジョイント

19271-ZV1-000　BF5D ~ BF50D
19271-881-811　BF40DK4 ~ BF350A



19271-ZV1-000



19271-881-811

ウォーターホースジョイントKIT

06190-ZV1-860　BF5D ~ BF50D







Honda 船外機シリーズ

様々なシチュエーションに合わせ、多くのラインナップがあります。

09 船外機ラインナップ

10 操船アシスト機能



船外機ラインナップ


HONDA
2
HONDA
99
HONDA
30
HONDA
60
HONDA
100
VTEC
HONDA
150
VTEC
250
V6
HONDA
350
V8

09 船外機ラインナップ

PGM-FI モデル【DBW 仕様 / メカニカル仕様】

仕様・機能	PGM-FIモデル【DBW仕様 / メカニカル仕様】		
	•BF300A •BF350A （DBW仕様のみ） 	•BF200DK1 •BF225DK1 •BF250DK1 	•BF115JK1 •BF135DK1 •BF150DK1 
充電性能	12V-70A	12V-60A	12V-40A
冷却システム			
空冷			
水冷	●	●	●
燃料タンク			
内蔵			
燃料タンク要	●	●	●
操作系			
ティラーハンドル			
ショートティラーハンドル			
ロングティラーハンドル			
メカニカルリモコン			
サイドマウントリモコン		●	●
フラッシュリモコン		●	●
トップマウントリモコン		●	●
DBWリモコン			
フラッシュリモコン	●	●	●
トップマウントリモコン	●	●	●
機能　※これらの機能を使用するには適切なリギング品が必要です。			
ファストアイドル	●	●	●
BLAST	●	●	●
ECOmo	●	●	●
ワーニング	●	●	●
トローリングコントロール	●	●	●
NMEA2000対応	●	●	●
VTEC	●	●	●
ステーションセレクト	●	●	●
ワンレバー操作	●	●	●
2系統制御	●	●	●
トリムサポート	●		
クルージングコントロール	●		
オートマチックチルト	●		

09 船外機ラインナップ

PGM-FI モデル【メカニカル仕様】

仕様・機能	PGM-FIモデル【メカニカル仕様】		
	•BF75D •BF80A •BF90D •BF100A 	•BF60A •BFP60A 	•BF40D •BF50D 
充電性能	12V-35A	12V-22A	12V-17A
冷却システム			
空冷			
水冷	●	●	●
燃料タンク			
内蔵			
燃料タンク要	●	●	●
操作系			
ティラーハンドル			
ショートティラーハンドル			
ロングティラーハンドル	●	●	●
メカニカルリモコン			
サイドマウントリモコン	●	●	●
フラッシュリモコン	●	●	●
トップマウントリモコン	●	●	●
DBWリモコン			
フラッシュリモコン			
トップマウントリモコン			
機能　※これらの機能を使用するには適切なリギング品が必要です。			
ファストアイドル	●	●	●
BLAST	●	●	●
ECOmo	●	●	●
ワーニング	●	●	●
トローリングコントロール	●	●	●
NMEA2000対応	●	●	●
VTEC	●		
ステーションセレクト			
ワンレバー操作			
2系統制御			
トリムサポート			
クルージングコントロール			
オートマチックチルト			

09 船外機ラインナップ

キャブレタモデル

キャブレタモデル				
•BF25D •BF30D 	•BF15D •BF20D 	•BF8D •BF9.9D 	•BF5D •BF6A 	•BF2D 
12V-10A	12V-12A（レス仕様有）	12V-12A（レス仕様有）	(12-6A)	—
				●
●	●	●	●	
			●	●
●	●	●	(●)	
●	●	●	●	●
●				
●	●	●		
●				
●				
●	●	●		



3つの機能で簡単・快適な航行を

操船アシスト機能

さらに進化した機能と新たに追加した機能によりユーザーの操作性向上や簡単・快適な操船ライフをサポート。


※ BF115JK1 ～ BF350A の DBW 仕様に搭載。


10 操船アシスト機能

3つの機能で簡単・快適な航行をサポート。

トリムサポート

リモコンBOXのスイッチでセットすれば、エンジン回転または船速に応じた最適なトリム角度を自動制御。手動でのトリム操作なしで効率的なトリム角度を実現。

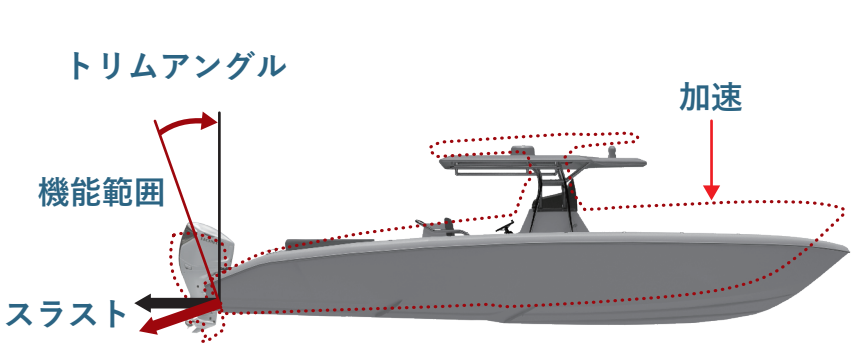

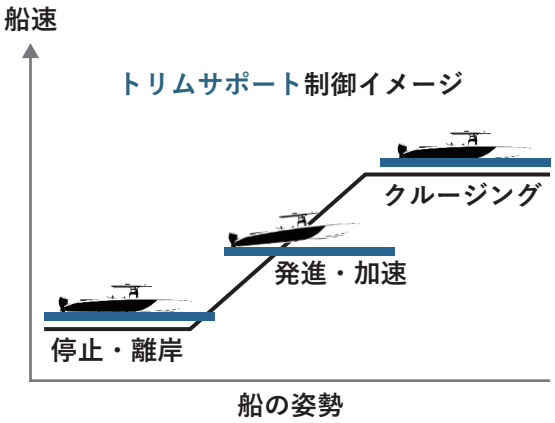

トリムサポートを使用する場合、使用する船や状況に合わせてパターンを選択します。

パターンは、Pattern 1＜Pattern 2＜Pattern 3の順でトリム角が大きくなる

設定Pattern	推奨設定	トリムの角度変化量(%)
None	トリム角を任意で設定する場合に選択する	
Pattern 1	姿勢変化の小さい船などの場合に推奨	0～約30%
Pattern 2	姿勢変化がPattern 1とPattern 3の間くらいである場合に推奨	0～約50%
Pattern 3	姿勢変化の大きい船などの場合に推奨	0～約70%


※トリムサポートを作動させるには、事前に初期設定を行っておく必要があります。

10 操船アシスト機能


3つの機能で簡単・快適な航行をサポート。

クルーズコントロール

リモコンBOXのCRUISE/UPスイッチでエンジン回転数または船速を一定に制御。
クルーズコントロールモード中でもエンジン回転数または船速の微調整が可能。

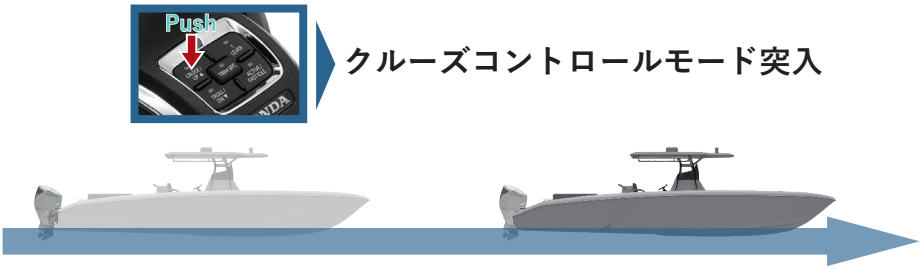

クルーズコントロール機能範囲イメージ

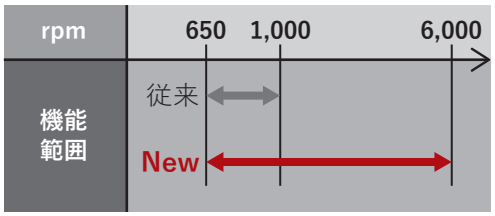


船の用途とスピードレンジ

- ●トローリング　：3~12ノット
- ●ウェイクボード：10~19ノット
- ●クルージング　：~最高速


オートマチックチルト

リモコンBOXのPTTスイッチまたはPTTの個別スイッチを押すと、チルトアップおよびチルトダウンを自動制御。動作開始時と動作中を知らせるブザー通知機能を搭載。

※ 船外機側PTTスイッチではオートマチックチルト機能は作動しません。

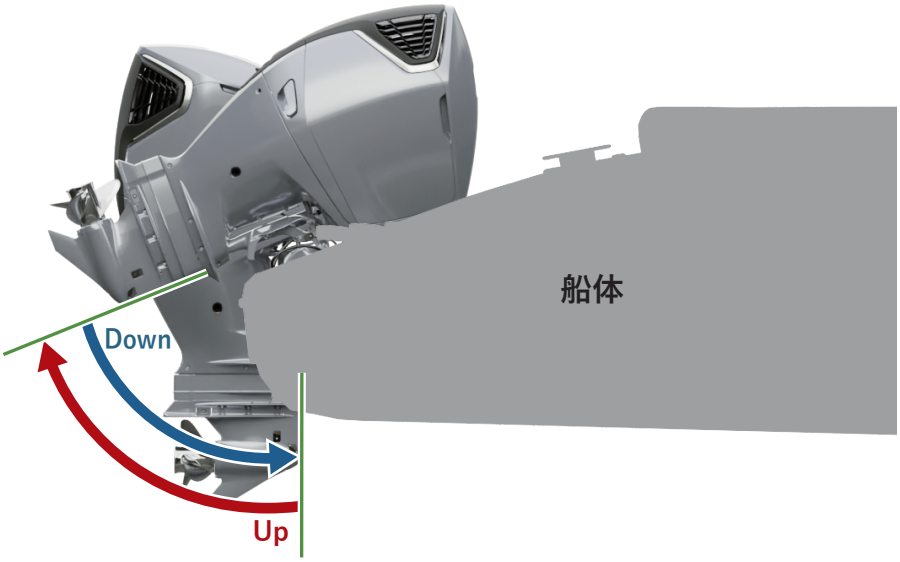

オートマチックチルト設定範囲イメージ

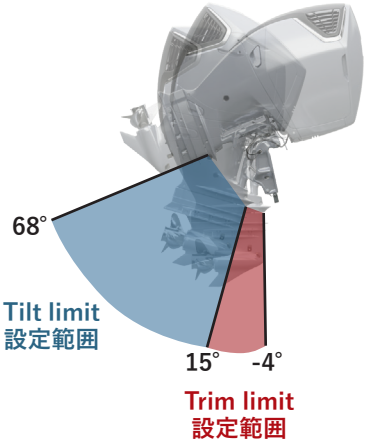

あなたの声が、次のGiRCSを進化させますGiRCSをより良い製品にするため、ぜひ皆様のご意見をお聞かせください。

アンケート所要時間：約5分

いただいたご意見は、今後の製品改善や新機能の検討に活用いたします。
ご協力をお願いいたします。

https://survey.euro.confirmit.com/wix/p208223896289.aspx

HONDA
The Power of Dreams

How we move you.
CREATE ▸ TRANSCEND, AUGMENT

GiRCS（Global integrated Rigging Catalog & Selector）は、
Hondaが新たにリリースしたWebサイトです。
リギング用品に関する様々な情報をGiRCSでご覧いただけます。
GiRCSは、今後もサービス内容を順次拡大していく予定です。

https://hondamarine-gircs.com

Honda船外機の始まりは、環境への配慮から

「水上を走るもの、水を汚すべからず」。働く人をラクにさせる船外機が、その仕事場である環境を汚染してはならないという創業者・本田宗一郎の熱い想いから、Honda船外機はスタートしました。

4ストローク船外機の進化は、Hondaから

2ストローク船外機全盛の時代から、1964年のGB30以来、Hondaは一貫して低燃費で低騒音、低エミッションの4ストローク船外機を開発・生産しています。4ストローク船外機の歴史は、Honda船外機の歴史です。

●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。●定期点検・整備は確実に行ってください。●安全航行のためライフジャケットを着用し、水上法規・水上マナーを守りましょう。

●このカタログの内容は、2026年9月現在のものです。

http://www.honda.co.jp/marine/ Honda 船外機 検索

お問い合わせは左記の販売店、または下記のお客様相談センターまでどうぞ。

本田技研工業株式会社
お客様相談センター
全国共通フリーダイヤル 0120-112010
受付時間：9時～12時、13時～17時

Printed in Japan B202609JP002J